

this is performance

FLEX

Gamma Prodotti 2023



Indice

	Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	4
	Accessori per smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	9
	Lavorazione delle superfici in metallo	14
	Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo	17
	Seghe	27
	Accessori per seghetti	29
	Macchine a batteria / Giacche termiche a batteria	31 / 54
	Accessori per macchine a batteria	56
	Levigatrici per pareti e soffitti	64
	Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti	69
	Levigatura delle superfici	74
	Accessori per la levigatura delle superfici	79
	Macchine per il risanamento	90
	Accessori per utensili di risanamento	96
	Utensili speciali	103
	Accessori per utensili speciali	104
	Martelli tassellatori	105
	Accessori per martelli tassellatori	107
	Aspiratori di sicurezza	111
	Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza	116
	Purificatore d'aria per cantieri	125
	Accessori per purificatore d'aria per cantieri	126
	Mescolatori	128
	Accessori per mescolatori	129
	Tecnica di misurazione / laser	131
	Accessori per tecnica di misurazione laser	134
	Lucidatrici	135
	Accessori per le lucidatrici	142
	Lavorazione della pietra	148
	Accessori per la lavorazione della pietra	151
	Sistema di trasporto L-BOXX®	154

Programma di prodotti 2023

Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte

L 9-11 125

Smerigliatrice angolare 900 watt, 125 mm



Numero d'ordine 492.531



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
900 W
600 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
11500 g/min
M14
4.0 m
300 x 75 x 105 mm
2.0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Maniglia (450.774)

LE 9-11 125

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Numero d'ordine 436.291



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
900 W
600 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
6000 - 11500 g/min
M14
4.0 m
300 x 75 x 105 mm
2.0 kg

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Maniglia (450.774)

LE 9-11 125 L-BOXX

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Numero d'ordine 436.739



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
900 W
600 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
6000 - 11500 g/min
M14
4.0 m
300 x 75 x 105 mm
2.0 kg

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (414.204) · 1 Maniglia (450.774)

L 12-11 125

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Numero d'ordine 447.676



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
1200 W
700 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
11500 g/min
M14
4.0 m
300 x 75 x 105 mm
2.0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Maniglia (450.774)

L 13-10 125-EC

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt con motore brushless, 125 mm



Numero d'ordine 495.255



Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	910 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 110 mm
Peso	2.0 kg

Chiave prodotto 101

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Maniglia (450.774)

L 1506 VR

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Numero d'ordine 437.972



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2200 - 6800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 73 x 120 mm
Peso	1.9 kg

Chiave prodotto 101

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (394.394) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191.612) · 1 Platorello a strappo M 14 (208.817)
1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Maniglia (450.774)

LE 14-7 125 INOX

INOXFLEX 1400 watt, lo specialista per l'acciaio inox e lega-to, 125 mm



Numero d'ordine 406.546



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2100 - 7500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 70 x 110 mm
Peso	2.4 kg

Chiave prodotto 101

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (394.394) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191.612)
1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313.459) · 1 Coperchio antipolvere (520.527)

L 15-11 125

Smerigliatrice angolare 1500 watt con eccezionale capacità di asportazione, 125 mm



Numero d'ordine 447.692



Dati tecnici

Potenza assorbita	1500 W
Potenza erogata	960 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm
Peso	2.3 kg

Chiave prodotto 101

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080)


Programma di prodotti 2023

LE 15-11 125

Smerigliatrice angolare 1500 watt a velocità regolabile, 125 mm



Numero d'ordine 447.722



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
1500 W
960 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
2800 - 11500 g/min
M14
4.0 m
310 x 75 x 105 mm
2.3 kg

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080)

L 3406 VRG

Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità regolabile, 125 mm



Numero d'ordine 406.503



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
1400 W
880 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
2100 - 7500 g/min
M14
4.0 m
325 x 74 x 112 mm
2.2 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (394.394) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191.612) · 1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313.459)

LB 17-11 125

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con freno, 125 mm



Numero d'ordine 447.625



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
1700 W
1050 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
11500 g/min
M14
4.0 m
340 x 77 x 105 mm
2.6 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080)

LBE 17-11 125

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm



Numero d'ordine 447.668



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 101
1700 W
1050 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
2800 - 11500 g/min
M14
4.0 m
340 x 77 x 105 mm
2.6 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Impugnatura SoftVib (530.903) · 1 Flangia di serraggio (335.282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080)

L 21-8 180

Smerigliatrice angolare 2100 watt, 180 mm



Numero d'ordine 392.782



Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (416.517) · 1 Impugnatura SoftVib (325.384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Flangia di serraggio (335.282)

Dati tecnici

Potenza assorbita	2100 W	Chiave prodotto	102
Potenza erogata	1250 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro disco	180 mm		
Numero di giri a vuoto	8300 g/min		
Attacco utensile levigatrice angolare	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	495 x 101 x 135 mm		
Peso	5.2 kg		

L 21-6 230

Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm



Numero d'ordine 391.514



Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (338.729) · 1 Impugnatura SoftVib (325.384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Flangia di serraggio (335.282)

Dati tecnici

Potenza assorbita	2100 W	Chiave prodotto	102
Potenza erogata	1250 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro disco	230 mm		
Numero di giri a vuoto	6500 g/min		
Attacco utensile levigatrice angolare	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	490 x 104 x 90 mm		
Peso	5.4 kg		

L 26-6 230

Smerigliatrice angolare 2600 watt, 230 mm



Numero d'ordine 436.704



Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (442.828) · 1 Impugnatura SoftVib (325.384) · 1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253.049)
1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104.167) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)

Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W	Chiave prodotto	102
Potenza erogata	1800 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro disco	230 mm		
Numero di giri a vuoto	6500 g/min		
Attacco utensile levigatrice angolare	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	500 x 106 x 145 mm		
Peso	6.35 kg		

DCG L 26-6 230 Set

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Numero d'ordine 494.631



Dotazione:

1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471.895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500.720)
3 Listello di gomma (494.593) · 1 Distanziali ad anello (494.615) · 1 Impugnatura SoftVib (325.384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080)
1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104.167) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Valigetta di trasporto (499.579) · 1 Flangia di serraggio (335.282)

Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W	Chiave prodotto	102
Potenza erogata	1800 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro disco	230 mm		
Numero di giri a vuoto	6500 g/min		
Attacco utensile levigatrice angolare	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm		
Peso	9.18 kg		
Profondità di taglio	60 mm		

Programma di prodotti 2023

DCG L 26-6 230 G-Set

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Numero d'ordine 494.674



Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9.18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Chiave prodotto 102

Dotazione:

1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471.895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500.720)
1 Barre di guida GRS (353.280) · 3 Listello di gomma (494.593) · 1 Distanziali ad anello (494.615) · 1 Impugnatura SoftVib (325.384)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104.167) · 1 Chiave di servizio (100.110)
1 Valigetta di trasporto (499.579) · 1 Flangia di serraggio (335.282)

H 1105 VE

Smerigliatrice diritta 710 watt a numero di giri ridotto



Numero d'ordine 269.956



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	2500 - 6500 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 76 x 84 mm
Peso	2.1 kg

Chiave prodotto 104

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (228.656) · 1 Chiave di bloccaggio, apertura 14 (254.917) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (104.914)

DGE 8-32

Smerigliatrice diritta ad ampio campo di regolazione della velocità



Numero d'ordine 522.279



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	10600 - 32000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Diametro collo di serraggio	43 mm
Circonferenza di presa	147 mm
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	380 x 83 x 83 mm
Peso	1.8 kg





Chiave prodotto 104

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530.014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

Accessori per smerigliatrici angolari

Cuffie di protezione

	Cuffie per la troncatura			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	GU-C D125 48/C	125 mm	409774	1	
	Cuffie per la troncatura			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	1	
	Coperchio antipolvere			Chiave prodotto	229
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	ST-K SAG		520543	1	
	Coperchio antipolvere			Chiave prodotto	229
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	ST-K INOX		520527	1	

Cuffia aspirante

	Cuffia di aspirazione per troncatura			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	DE AG D125 Set	125 mm	530589	1	
	Cuffia di aspirazione per troncatura			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	DE AG D230 Set	230 mm	445487	1	
	Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Utilizzabile con binario di guida	Numero d'ordine	Conf.
	DCG AG 230	230 mm	Sì	471895	1
	Coperchio per cuffia di protezione			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	GU-AD D125	125 mm	446041	1	
	GU-AD D180	180 mm	446718	1	
	GU-AD D230	230 mm	446068	1	
	Cuffia aspirante con segmento amovibile			Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	
	SG-R D125	125 mm	452572	1	

Programma di prodotti 2023



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
BK-H SG-R D125	454.656	1	


Mole per troncare



Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Chiave prodotto 220

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'or- dine	Conf.
TSC Inox 125x1x22.2 VE10	125 mm	22.2	diritto	349.836	10



Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine	Conf.
D-TCS U 230x22.2	230 mm	22.2	500.720	1



Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine	Conf.
D-TSC S 125x22.2	125 mm	22.2	349.046	1
D-TCS S 230x22.2	230 mm	22.2	349.054	1



Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine	Conf.
D-TCS P 115x22.2	115 mm	22.2	349.011	1
D-TCS P 125x22.2	125 mm	22.2	349.038	1

Abrasivi lamellari



SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
VFSC SC-M 125x22.2 VE5	125 mm	22.2	medium	358.606	5



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
FSC K60 125x22.2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349.925	10
FSC K80 125x22.2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349.933	10

Accessori per smerigliatrici angolari Ø 180 / Ø 230 mm



Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205


Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
	180 mm	124.079	1

Sistema a strappo per LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

	Platello a strappo M 14				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- Conf. dine			
	BP-H D115 M14	115 mm	208.817	1		
	BP-H D125 M14	125 mm	231.983	1		


	Platello a strappo a tampone M 14				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'or- Conf. dine		
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	


	Carta abrasiva a strappo PURFLEX				Chiave prodotto	200
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- Conf. dine		
	D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380.644	50	
	D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380.652	50	
	D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380.660	50	
	D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380.679	50	
	D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380.687	50	
	D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380.695	50	
	D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380.709	50	

	Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX				Chiave prodotto	200
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- Conf. dine		
	D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393.185	25	
	D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393.193	25	
	D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393.207	25	

	Cuscinetto in feltro in fibra naturale				Chiave prodotto	210
	Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'or- Conf. dine		
	FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393.355	5	
	FP D125 H VE5	125 mm	duro	393.347	5	

Spazzole per smerigliatrici angolari

	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm				Chiave prodotto	209
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- Conf. dine			
	BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124.516	1		

	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm				Chiave prodotto	209
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- Conf. dine			
	BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124.524	1		

Programma di prodotti 2023

Dado di serraggio rapido

	Dado di serraggio rapido FixTec M 14			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	FIXTEC-M14	313.459	1		

	Dado di serraggio rapido M 14			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	SSM-HD M14	530.726	1		

Impugnature


	Impugnatura SoftVib			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	GS-M M8 SV	325.376	1		

	Impugnatura SoftVib			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	GS-M M14 SV	325.384	1		

	Impugnatura laterale			Chiave prodotto	300
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	GS-K/II M8	437.921	1		

	Impugnatura laterale			Chiave prodotto	300
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	GS-K M10	461.873	1		

Valigetta portatile

	Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- Conf. dine	
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1

Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Conf.	Numero d'or- Conf. dine		
TKE 1 HD	136	1 pz	414.204	1	

	Valigetta di trasporto			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Peso	Conf.	Numero d'or- Conf. dine	
	TK-S L230/LD180/LD150	4.0 kg	1 pz	444.391	1



Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Conf.	Numero d'or- dine	Conf.
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	1 pz	499.579	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Conf.	Numero d'or- dine	Conf.
TKE DGE 25 18.0-EC	136	1 pz	530.352	1

Accessori per smerigliatrici diritte

Pinze di serraggio per H 1105 e H 1127 VE



Pinza di serraggio

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'or- dine	Conf.
SPZ-H D3	3mm	229.741	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229.776	1
SPZ-H D6	6mm	228.656	1
SPZ-H D8	8mm	229.768	1

Pinze di serraggio per DGE



Pinza di serraggio

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'or- dine	Conf.
SPZ-DGE 06	6mm	530.014	1
SPZ-DGE 08	8mm	530.015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530.016	1

Lavorazione delle superfici in metallo

BSE 8-4 50

Satinatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 453.404



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Diametro spazzola
Larghezza spazzola
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice a spazzola
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 104
800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
50 mm
1400 - 4000 g/min
19 mm
4.0 m
320 x 210 x 195 mm
2.3 kg

Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (459.577) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)

BRE 8-4 9

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Numero d'ordine 453.420



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Velocità nastro
Numero di giri a vuoto
Lunghezza nastro
Larghezza nastro
Adatto per max. diametro tubo
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 104
800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
3 - 8 m/sec
1400 - 4000 g/min
533 mm
4/9/30 mm
50 mm
4.0 m
320 x 210 x 195 mm
2.7 kg

Dotazione:


1 Accessorio per levigatura a nastro (459.585) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.102)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104.167) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
1 Inserto valigetta (457.337)

BRE 8-4 INOX Set

Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOXFLEX in set



Numero d'ordine 453.463



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Velocità nastro
Numero di giri a vuoto
Lunghezza nastro
Larghezza nastro
Adatto per max. diametro tubo
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 104
800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
3 - 8 m/sec
1400 - 4000 g/min
533 mm
4/9/30 mm
50 mm
4.0 m
320 x 210 x 195 mm
2.6 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459.585) · 1 Accessorio per levigatura a nastro (459.593) · 1 Set rulli di ricambio (459.607)
2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303.615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303.623) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.105)
2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255.328) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255.329)
1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318.663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318.647) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194.034)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115.460) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104.167)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (457.337)

FBE 8-4 140

Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX



Numero d'ordine 453.455



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Velocità nastro
Lunghezza nastro
Larghezza nastro
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 104
800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
1400 - 4000 g/min
3 - 8 m/sec
533 mm
4-30 mm
4.0 m
320 x 210 x 195 mm
2.6 kg

Dotazione:


1 Accessorio per levigatura a nastro (459.593) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303.615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303.623)
2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257.102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255.328)
2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255.329) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318.663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318.647)
1 Impugnatura laterale, rossa (194.034) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115.460) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
1 Inserto valigetta (457.337)

BME 14-3 L

Motore base TRINOFLEX



Numero d'ordine 433.403



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Max. diametro utensile	125 mm		
Max. larghezza utensile	100 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Tipo di cavo	Spina rossa		
Peso	2.1 kg		

BSE 14-3 100

Satinatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 433.411



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro spazzola	125 mm		
Larghezza spazzola	100 mm		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm		
Peso	2.9 kg		

Dotazione:


1 Accessorio per satinatura (433.462)

BSE 14-3 100 Set

Satinatrice TRINOXFLEX con kit



Numero d'ordine 433.438



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro spazzola	125 mm		
Larghezza spazzola	100 mm		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm		
Peso	2,9 kg		

Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (433.462) · 1 Rullo pneumatico gommato (433.896) · 1 Pompa d'aria (256.284) · 1 Nylon abrasivo (256.975)
 1 Manicotto di superfinitura (436.429) · 1 Manicotto di superfinitura (436.437) · 1 Manicotto MESHFLEX (434.612) · 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434.515)
 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434.523) · 3 Manicotto CERAFLEX (434.566) · 3 Manicotto CORUFLEX (434.574) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
 1 Inserto valigetta (433.918)

BRE 14-3 125 Set

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Numero d'ordine 433.446



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Velocità nastro	3,5 - 10 m/sec		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Lunghezza nastro	760 mm		
Larghezza nastro	40 mm		
Adatto per max. diametro tubo	125 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	520 x 160 x 220 mm		
Peso	3.6 kg		

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (433.470) · 1 Nastro di superfinitura (326.917) · 1 Nastro di superfinitura (326.933)
 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326.879) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326.852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326.739)
 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326.755) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434.914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
 1 Inserto valigetta (433.918)


Programma di prodotti 2023

BSE 14-3 INOX Set

Satinatrice e levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX con kit



Numero d'ordine 433.454



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro spazzola	125 mm		
Larghezza spazzola	100 mm		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm		
Peso	3.6 kg		

Dotazione:


1 Accessorio per levigatura a nastro (433.470) · 1 Accessorio per satinatura (433.462) · 1 Rullo pneumatico gommato (433.896)
 1 Pompa d'aria (256.284) · 1 Nastro di superfinitura (326.917) · 1 Nastro di superfinitura (326.933) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326.879)
 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326.852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326.739) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326.755)
 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434.914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (433.918)

BBE 14-3 110

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 471.097



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	104
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Diametro spazzola	120 mm		
Larghezza spazzola	100 mm		
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm		
Peso	2.9 kg		

Dotazione:


1 Accessorio per spazzolatura (461.555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (451.991)

BBE 14-3 110 Set

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 461.504



Dati tecnici










Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	105
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		
Diametro spazzola	120 mm		
Larghezza spazzola	100 mm		
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm		
Peso	2.9 kg		

Dotazione:

1 Accessorio per spazzolatura (461.555) · 1 Spazzola in nylon (465.135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465.178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
 1 Inserto valigetta (451.991)

Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo

Accessori INOXFLEX LE 14-7 125

	Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio					Chiave prodotto	220
	Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'or- dine	Conf.	
	TSC Inox 125x1x22.2 VE10	125 mm	22.2	diritto	349.836	10	
	Pasta di lucidatura Poli white					Chiave prodotto	212
	Denominazione		Peso		Numero d'or- dine	Conf.	
	PW Inox VS/W		0,7 kg		255.004	1	
	Pasta di lucidatura Poli blue					Chiave prodotto	212
	Denominazione		Peso		Numero d'or- dine	Conf.	
	PW Inox NS/B		0,7 kg		255.005	1	
	Crema per lucidatura Poli creme					Chiave prodotto	212
	Denominazione		Peso		Numero d'or- dine	Conf.	
	PC Inox ES		1 kg		255.006	1	
	Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme					Chiave prodotto	212
	Denominazione				Numero d'or- dine	Conf.	
	Poli-Set mini white/blue/creme				365.041	1	
	Piastra di levigatura a strappo					Chiave prodotto	205
	Denominazione		Diametro		Numero d'or- dine	Conf.	
	SP D125-8 H/F M14		125 mm		391.727	1	
	Platello «Hook»					Chiave prodotto	205
	Denominazione		Diametro		Numero d'or- dine	Conf.	
	SP D125 H M14		125 mm		364.584	1	
	Dado di serraggio rapido FixTec M 14					Chiave prodotto	299
	Denominazione				Numero d'or- dine	Conf.	
	FIXTEC-M14				313.459	1	
	SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato					Chiave prodotto	222
	Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'or- dine	Conf.	
	VFSC SC-M 125x22.2 VE5	125 mm	22.2	medium	358.606	5	

Programma di prodotti 2023



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
FSC K60 125x22.2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349.925	10
FSC K80 125x22.2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349.933	10



Disco per saldature d'angolo

Chiave prodotto 225

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'or- dine	Conf.
KSC 6A-M 125x6x22.2 VE10	125 mm	22.2	medio-duro	358.711	10
KSC 3S-F 125x6x22.2 VE10	125 mm	22.2	morbido	358.703	10



Disco PYRAFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358.819	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358.800	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358.797	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364.592	10



Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358.614	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358.622	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358.630	10



Rete di superfinitura

Chiave prodotto 211

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318.191	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318.205	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320.234	1



Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'or- dine	Conf.
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393.347	5
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393.355	5

Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Accessorio per satinatura

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
BS 100	433.462	1



Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
BR 125	433.470	1



Accessorio per spazzolatura

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
BB 110	461.555	1	



Cuffia di aspirazione per molatura

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine		Conf.
BG D 110	110 mm	461.547	1	



Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
BL-S BG	461.563	1	



Rullo pneumatico gommato

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
AS 100x100	433.896	1	



Rullo pneumatico gommato

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
AS 90x100	256.415	1	



Pompa d'aria

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
LUP 225-260 BS	256.284	1	



Rullo d'espansione

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
ES 100x100	433.926	1	



Rullo propulsore

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
RA 62x70 INOX	303.054	1	



Set anelli distanziatori

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.
DRS-BS	250.522	6	













Poli-clean

Chiave prodotto 203

Denominazione	Diametro	Larghezza	Numero d'or- dine		Conf.
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257.375	1	

Programma di prodotti 2023

Accessori TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Accessorio per satinatura			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	BS 50	459.577	1	
Accessorio per levigatura a nastro			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	BR 50	459.585	1	
Set rulli di ricambio			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	BR 9 Set	459.615	1	
Set rulli di ricambio			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	BR 30 Set	459.607	1	
Accessorio per levigatura a nastro			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	BF 140	459.593	1	
Mola abrasiva per saldature a filetto			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	LK 152	503762	1	
Dado di serraggio rapido FixTec M 14			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	
	FIXTEC-M14	313.459	1	
Spazzola a trefoli in acciaio			Chiave prodotto	209
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
	BW-S D100/85	100 mm	465.178	1
Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile			Chiave prodotto	209
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
	BW-INOX D100/85	100 mm	465.151	1
Ruota in feltro Poli-Filz			Chiave prodotto	210
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
	SW-PF 100x50	100 mm	257.374	1

Disco di lucidatura in cotone

Chiave prodotto 210



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
	317.950	8

Nastro adesivo per nastri abrasivi

Chiave prodotto 209



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
	251.838	1

Mola a disco compatta

Chiave prodotto 225



Denominazione	Diametro disco	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	Conf.
KSC-F 152x3x25	152 mm	morbido	313.416	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	medio	531.640	1
KSC-C 152x3x25	152 mm	duro	313.424	1
KSC-F 152x6x25	152 mm	morbido	313.432	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	medio	531.642	1
KSC-C 152x6x25	152 mm	duro	313.440	1

Ruota lamellare abrasiva

Chiave prodotto 203



Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250.496	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250.498	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250.499	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250.501	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250.504	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250.505	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358.827	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358.835	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358.843	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358.851	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358.878	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358.886	1

Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203



Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377.910	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377.929	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377.937	1

Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203



Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250.509	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250.510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250.512	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250.513	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256.973	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256.974	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256.975	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256.976	1

Programma di prodotti 2023



Ruota di levigatura mista

Chiave prodotto 203

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250.515	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250.516	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358.894	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256.977	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256.978	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358.908	1



Nylon abrasivo ripiegato

Chiave prodotto 203

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347.272	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347.280	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347.299	1



Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465.135	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465.143	1



Manicotto di superfinitura

Chiave prodotto 211

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318.175	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318.183	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436.429	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436.437	1



Manicotto ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256.285	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256.286	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256.287	5



Manicotto ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434.507	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434.515	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434.523	5



Manicotto CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434.574	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434.582	5



Manicotto MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256.288	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256.289	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256.290	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434.590	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434.604	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434.612	1



Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438.464	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438.472	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438.480	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438.499	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438.502	10



Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326.739	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326.755	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434.906	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434.914	10



Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326.895	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326.879	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326.852	3



Nastro di superfinitura

Chiave prodotto 211

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326.917	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326.933	1



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457.337	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502.812	1

Programma di prodotti 2023

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE BSE/BRE14-3	238	433.918	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE BBE	238	451.991	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE BME 18.0-EC	238	502.804	1	

Accessori per FBE 8-4 140

Braccio di levigatura, 9 mm, a punta			Chiave prodotto	209
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SA 9-S		256.525	1	

Braccio di levigatura, 9 mm, bombato			Chiave prodotto	209
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SA 9-B		256.532	1	

Braccio di levigatura, 30 mm, rullo piccolo			Chiave prodotto	209
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SA 30-KR		255.282	1	

Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande			Chiave prodotto	209
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SA 30-GR		258.888	1	

Pasta di lucidatura Poli white			Chiave prodotto	212
Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	
PW Inox VS/W	0,7 kg	255.004	1	

Pasta di lucidatura Poli blue			Chiave prodotto	212
Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	
PW Inox NS/B	0,7 kg	255.005	1	

Crema per lucidatura Poli creme			Chiave prodotto	212
Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	
PC Inox ES	1 kg	255.006	1	

Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
Poli-Set mini white/blue/creme	365.041	1

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303.615	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434.620	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303.623	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257.101	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257.105	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434.639	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257.102	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256.538	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255.328	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434.647	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255.329	10

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434.760	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434.779	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434.787	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434.795	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434.809	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434.817	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434.825	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434.833	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434.841	10

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201



Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318.663	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318.671	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434.868	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318.647	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318.655	3

Accessori per LBR 1506 VRA

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223.670	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223.689	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434.876	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266.132	10

Programma di prodotti 2023

Nastro abrasivo CORUFLEX



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434.884	10	200
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434.892	10	

Nastro abrasivo MESHFLEX



Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317.969	3	201
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317.977	3	
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317.985	3	

Accessori per ST 1005 VE

Velo abrasivo a strappo



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258.302	10	201

Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare	258.031	1	300

Supporto per cuscini di levigatura, a punta



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
Supporto per cuscini di levigatura, a punta	255.265	1	300

Dischi abrasivi a strappo



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258.299	10	200
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258.300	10	
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258.301	10	

Seghe

RS 11-28

Seghetto universale 1100 watt con avviamento regolabile



Numero d'ordine 432.776



Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (436.607)

Dati tecnici

Potenza assorbita	1100 W	Chiave prodotto	109
Potenza erogata	600 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di corse a vuoto	0 - 2700 g/min		
Corsa	28 mm		
Max. spessore materiali in legno	230 mm		
Max. spessore materiali in metallo	20 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	510 x 94 x 170 mm		
Peso	3.6 kg		

RS 13-32

Seghetto da 1300 watt con velocità variabile



Numero d'ordine 438.383



Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (455.059)

Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W	Chiave prodotto	109
Potenza erogata	600 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min		
Corsa	32 mm		
Max. spessore materiali in legno	230 mm		
Max. spessore materiali in metallo	20 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm		
Peso	4.6 kg		

RSP 13-32

Seghetto frontale 1300 watt con oscillazione inseribile



Numero d'ordine 438.367



Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (455.059)

Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W	Chiave prodotto	109
Potenza erogata	600 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min		
Corsa	32 mm		
Max. spessore materiali in legno	230 mm		
Max. spessore materiali in metallo	20 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm		
Peso	4.6 kg		

SBG 4910

Sega a nastro per metallo con telaio orientabile



Numero d'ordine 390.518



Dotazione:

1 Arresto parallelo (385.247) · 1 Lama a nastro Bimtall

Dati tecnici

Potenza assorbita	850 W	Chiave prodotto	109
Potenza erogata	445 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Lunghezza lama a nastro	1335 mm		
Larghezza lama a nastro	13 mm		
Spessore lama a nastro	0,65 mm		
Regolazione angolo	45°		
Lunghezza di taglio 90°	100 mm		
Larghezza di taglio 90°	80 mm		
Lunghezza di taglio 45°	68 mm		
Larghezza di taglio 45°	55 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	640 x 310 x 390 mm		
Peso staffa	7.9 kg		
Peso	18 kg		
Velocità lama a nastro	60/80 m/min		

Programma di prodotti 2023

CSM 4060

Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco



Numero d'ordine 307.815



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	109
Potenza erogata	720 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. numero di giri a vuoto	3800 g/min		
Profondità di taglio	0-63 mm		
Diametro lama	185 mm		
Foro lama	20 mm		
Max. spessore materiali in alluminio 250 N/ mm ²	6 mm		
Max. spessore materiali in acciaio 400 N/ mm ²	10 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	370 x 260 x 200 mm		
Peso	5.4 kg		

Dotazione:

2 Lama in metallo duro per acciaio (312.304) · 1 Arresto parallelo (312.312) · 1 Chiave ad anello/fissa (312.347) · 1 Occhiali di protezione
1 Valigetta di trasporto

Accessori per segchetti

Accessori per segchetti

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462.055	5

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462.063	5

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462.071	5

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	5

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462.101	5

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462.128	5

Lame da demolizione

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462.136	5

Lame per il taglio di materiale isolante

Chiave prodotto 251

Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462.144	2

Lame per legno

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462.152	2

Programma di prodotti 2023

Lame per il taglio di pallet

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462.160	5

Assortimento di lame per plastica/legno/metallo

Chiave prodotto 251

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
RS/Bi Set VE3	462.179	3

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
TK-S RS11-28	436.607	1

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
TK-S RS/RP13-32	455.059	1

Accessori per SBG 4910

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'or- dine	Conf.
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399.485	2

Ganasce

Chiave prodotto 259



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
SBG-SP 10 VE2	388.718	2

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'or- dine	Conf.
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359.130	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359.289	3

Accessori per CSM 4060

Lama in metallo duro per acciaio

Chiave prodotto 250



Denominazione	Numero di denti	Numero d'or- dine	Conf.
	38 pz	312.304	1

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria

DD 2G 10.8-EC

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10.8V



Numero d'ordine 418.005



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min		
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm		
Max. diametro di foratura legno	25 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm		
Peso con batteria	1.09 kg		
Regolazione della coppia	20 stadi		

Dotazione:

1 Portabit (442.380) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (440.841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10.8V



Numero d'ordine 462.764



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min		
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm		
Max. diametro di foratura legno	25 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm		
Peso con batteria	1.09 kg		
Regolazione della coppia	20 stadi		

Dotazione:

1 Portabit (442.380) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 2 Batteria agli ioni di litio 10.8V (439.657) · 1 Caricabatterie rapido 10.8V (418.021) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (440.841)

PD 2G 10.8-EC

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 10.8V



Numero d'ordine 418.013



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm		
Regolazione della coppia	25 stadi		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 5850 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 22100 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura legno	25 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm		
Peso con batteria	1.14 kg		

Dotazione:

1 Portabit (442.380) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (440.841)

DD 2G 18.0-EC LD C

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18V

NEW



Numero d'ordine 530.531



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min		
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm		
Max. diametro di foratura legno	52 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm		
Peso con batteria	1.14 kg		
Regolazione della coppia	23 stadi		

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Clip per cintura

Programma di prodotti 2023

DD 2G 18.0-EC C

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 491.225



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)

DD 2G 18.0-EC

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 447.498



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (454.125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 504.890



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)
2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (454.125)

DD 4G 18.0-EC C

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18V



Numero d'ordine 491.292



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489.417) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18V



Numero d'ordine 447.765



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489.417) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
1 Inserto valigetta (477.591) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18V



Numero d'ordine 482.757



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1.5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489.417) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894)
1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (477.591) · 1 Clip per cintura

PD 2G 18.0-EC LD C

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18V

NEW



Numero d'ordine 530.532



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 g/min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Peso con batteria	1.2 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Clip per cintura

PD 2G 18.0-EC C

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 491.233



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1.6 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)

Programma di prodotti 2023

PD 2G 18.0-EC

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 447.501



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm		
Regolazione della coppia	24 stadi		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura legno	60 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm		
Peso con batteria	1.6 kg		

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (454.125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V



Numero d'ordine 504.904



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm		
Regolazione della coppia	24 stadi		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura legno	60 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm		
Peso con batteria	1.6 kg		

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428.698) · 1 Clip per cintura (430.714) · 1 Portabit (453.994) · 1 Alloggiamento bit (430.862)
2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (454.125)

PD 2G 18.0-EC HD C

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V con modalità turbo



Numero d'ordine 515.698



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm		
Regolazione della coppia	23 stadi		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura legno	89 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Dimensioni LxLaxA	164 x 69 x 208 mm		
Peso con batteria	1.7 kg		

Dotazione:

1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit

PD 2G 18.0-EC HD

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V con modalità turbo



Numero d'ordine 515.671



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm		
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm		
Regolazione della coppia	23 stadi		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura legno	89 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm		
Peso con batteria	1.7 kg		

Dotazione:

1 Impugnatura · 1 Clip per cintura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (531.280)

PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18V con modalità turbo



Numero d'ordine 515.701



Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (531.280)

Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1.7 kg

Chiave prodotto 113

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Avvitatore a percussione a batteria da 18V con meccanismo di espulsione bit



Numero d'ordine 520.756



Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4200 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1.2 kg

Chiave prodotto 113

ID 1/4" 18.0-EC HD

Avvitatore a percussione a batteria da 18V con meccanismo di espulsione bit



Numero d'ordine 520.764



Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto per valigetta

Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1.2 kg

Chiave prodotto 113

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Avvitatore a percussione a batteria da 18V con meccanismo di espulsione bit



Numero d'ordine 520.771



Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto per valigetta

Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1.2 kg

Chiave prodotto 113

Programma di prodotti 2023

IW 1/2" 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 491.268



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862)

IW 1/2" 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 438.308



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (423.238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 504.912



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (423.238)

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.231



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1.9 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.232



Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (531.322)

Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno		
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm		
Peso con batteria	1.9 kg		

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.233



Dotazione:

1 Clip per cintura (430.714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Inserto valigetta (531.322)

Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno		
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm		
Peso con batteria	1.9 kg		

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.189



Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (493.996)

Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno		
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm		
Peso con batteria	3.1 kg		

IW 1/2" 950 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.188



Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (493.996)

Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno		
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm		
Peso con batteria	3.1 kg		

Programma di prodotti 2023

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Avvitatore a percussione a batteria 18V

NEW



Numero d'ordine 530.187



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm		
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min		
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min		
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno		
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm		
Peso con batteria	3.1 kg		

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (493.996)

IW 3/4" 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 492.612



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm		
Max. coppia di allentamento	1680 Nm		
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno		
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm		
Peso con batteria	3.3 kg		

IW 3/4" 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 492.620



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm		
Max. coppia di allentamento	1680 Nm		
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno		
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm		
Peso con batteria	3.3 kg		

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (493.996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Avvitatore a percussione a batteria 18V



Numero d'ordine 492.647



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Stadi di coppia	3 stadi		
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm		
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm		
Max. coppia di allentamento	1680 Nm		
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min		
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm		
Peso con batteria	3.3 kg		

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (493.996)

DW 45 18.0-EC C

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18.0 V



Numero d'ordine 491.276



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto 113
Capacità batteria	18V
Max. coppia di serraggio	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	28 Nm
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	0 - 4500 g/min
Max. diametro viti	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	4.2 mm
Peso con batteria	215 x 75 x 203 mm
	0.975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395.919) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18.0 V



Numero d'ordine 447.757



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto 113
Capacità batteria	18V
Max. coppia di serraggio	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	28 Nm
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	0 - 4500 g/min
Max. diametro viti	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	4.2 mm
Peso con batteria	215 x 75 x 203 mm
	0.975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395.919) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (466.840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18.0 V



Numero d'ordine 467.146



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto 113
Capacità batteria	18V
Max. coppia di serraggio	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	28 Nm
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	0 - 4500 g/min
Max. diametro viti	1/4" interno
Numero di batterie in dotazione	4.2 mm
Con caricabatterie	2 pz
Dimensioni LxLaxA	Si
Peso con batteria	215 x 75 x 203 mm
	0.975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395.919) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.886) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (466.840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18V con caricatore viti



Numero d'ordine 466.824



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto 113
Capacità batteria	18V
Max. coppia di serraggio	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	28 Nm
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	0 - 4500 g/min
Max. diametro viti	1/4" interno
Numero di batterie in dotazione	4.2 mm
Con caricabatterie	2 pz
Dimensioni LxLaxA	Si
Peso con batteria	337 x 75 x 203 mm
	0.975 kg

Dotazione:

1 Caricatore viti (463.698) · 1 Portabit (395.919) · 1 Alloggiamento bit (430.862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.886) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (466.840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità · 1 Bit (466.859)

Programma di prodotti 2023

CHE 18.0-EC C

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 491.284



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1.7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2.0 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (440.655)

CHE 18.0-EC

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 430.005



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1.7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2.0 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (440.655) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Insetto valigetta (435.945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 461.768



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1.7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2.0 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (440.655) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Insetto valigetta (435.945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 491.314



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	5.0 / 8.0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2.6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3.18 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Mandrino (468.835) · 1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (417.769)

CHE 2-26 18.0-EC

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 478.482



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto	113
Capacità batteria		18V
Attacco utensile trapano e scalpello		5.0 / 8.0 Ah
Max. energia di colpo singolo		SDS-plus
Numero di giri a vuoto		2.6 J
Numero di colpi a vuoto		0 - 980 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo		0 - 4350 g/min
Max. diametro di foratura legno		26 mm
Max. diametro di foratura acciaio		30 mm
Dimensioni LxLaxA		13 mm
Peso con batteria		360 x 85 x 230 mm
		3.18 kg

Dotazione:

1 Mandrino (468.835) · 1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (417.769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (488.356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Martello tassellatore combinato a batteria 18V



Numero d'ordine 478.474



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto	113
Capacità batteria		18V
Attacco utensile trapano e scalpello		5.0 / 8.0 Ah
Max. energia di colpo singolo		SDS-plus
Numero di giri a vuoto		2.6 J
Numero di colpi a vuoto		0 - 980 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo		0 - 4350 g/min
Max. diametro di foratura legno		26 mm
Max. diametro di foratura acciaio		30 mm
Numero di batterie in dotazione		13 mm
Con caricabatterie		2 pz
Dimensioni LxLaxA		Si
Peso con batteria		360 x 85 x 230 mm
		3.18 kg

Dotazione:


1 Mandrino (468.835) · 1 Maniglia (436.364) · 1 Arresto di profondità (417.769) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (488.356)

JS 18.0-EC C

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 485.403



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto	113
Capacità batteria		18V
Numero di corse a vuoto		2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Corsa		0 - 3500 g/min
Stadi di corsa a pendolo		26 mm
Velocità		4 stadi
Campo di rotazione		1-5 +A stadi
Max. spessore materiali in legno		0-45°
Max. spessore materiali in metallo		120 mm
Dimensioni LxLaxA		8 mm
Peso con batteria		275 x 82 x 197 mm
		2.1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JS 18.0-EC

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 493.775



Dati tecnici

Tensione batteria	Chiave prodotto	113
Capacità batteria		18V
Numero di corse a vuoto		2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Corsa		0 - 3500 g/min
Stadi di corsa a pendolo		26 mm
Velocità		4 stadi
Campo di rotazione		1-5 +A stadi
Max. spessore materiali in legno		0-45°
Max. spessore materiali in metallo		120 mm
Dimensioni LxLaxA		8 mm
Peso con batteria		275 x 82 x 197 mm
		2.1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (490.210) · 1 Protezione paraschegge chiusa

Programma di prodotti 2023

JS 18.0-EC/5.0 Set

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 489.778



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:


1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245)
1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490.008) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894)
1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (490.210) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC C

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 489.794



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:


1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245)
1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 493.783



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (502.316) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Seghetto alternativo a batteria 18V



Numero d'ordine 489.786



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490.237) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Protezione anti scheggiature (490.229) · 1 Adattatore (490.245)
1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490.008) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894)
1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (502.316) · 1 Protezione paraschegge chiusa

RS 25 18.0-EC C

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18V

NEW



Numero d'ordine 530.372



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di corse a vuoto
Corsa
Max. spessore materiali in legno
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
0 - 3000 g/min
25 mm
210 mm
1.9 kg

RS 25 18.0-EC

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18V

NEW



Numero d'ordine 530.374



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di corse a vuoto
Corsa
Max. spessore materiali in legno
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
0 - 3000 g/min
25 mm
210 mm
1.9 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)

RS 29 18.0 C

Seghetto a batteria 18V con oscillazione inseribile



Numero d'ordine 515.981



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di corse a vuoto
Corsa
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
0 - 3100 g/min
29 mm
2.9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Seghetto a batteria 18V con oscillazione inseribile



Numero d'ordine 491.306



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di corse a vuoto
Corsa
Max. spessore materiali in legno
Max. spessore materiali in metallo
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
0 - 3000 g/min
32 mm
300 mm
20 mm
450 x 170 x 100 mm
4.1 kg

RSP DW 18.0-EC

Seghetto a batteria 18V con oscillazione inseribile



Numero d'ordine 466.964



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di corse a vuoto
Corsa
Max. spessore materiali in legno
Max. spessore materiali in metallo
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
0 - 3000 g/min
32 mm
300 mm
20 mm
450 x 170 x 100 mm
4.1 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (468.282)

Programma di prodotti 2023

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Seghetto a batteria 18V con oscillazione inseribile



Numero d'ordine 469.084



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corso	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:


2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (468.282)

CS 45 18.0-EC C

Sega circolare manuale a batteria 18.0 V con copertura pendolare



Numero d'ordine 517.674



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Profondità di taglio	46,5 mm
Diametro lama	128 mm
Foro lama	20 mm
Dimensioni LxLaxA	120 x 315 x 262 mm
Peso con batteria	2.4 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (517.682) · 1 Arresto parallelo

CS 62 18.0-EC C

Sega circolare a batteria 18V



Numero d'ordine 491.322



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22.5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456.012) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

CS 62 18.0-EC

Sega circolare a batteria 18V



Numero d'ordine 417.939



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22.5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3.1 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456.012) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.107) · 1 Inserto valigetta (459.380) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Sega circolare a batteria 18V



Numero d'ordine 454.028



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min		
Profondità di taglio	0-62 mm		
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm		
Diametro lama	165 mm		
Foro lama	20 mm		
Campo di rotazione	0-50°		
Impostazione angolo	0 / 22.5 / 45 / 50°		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm		
Peso con batteria	3.1 kg		

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456.012) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.107) · 1 Inserto valigetta (459.380) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

SMS 190 18.0-EC

Sega circolare a trazione a batteria 18V



Numero d'ordine 500.631



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di giri a vuoto	5500 g/min		
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	48°		
Impostazione congiunzione ad angolo destra	48°		
Impostazione inclinazione a sinistra	48°		
Impostazione inclinazione a destra	48°		
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	66 mm		
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	23 mm		
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	35 mm		
Profondità di taglio troncatura 45°/90°	66 mm		
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	16 mm		
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	245 mm		
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	245 mm		
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	155 mm		
Larghezza di taglio troncatura 45°/45°	175 mm		
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	35 mm		
Diametro lama	190 mm		
Foro lama	30 mm		
Dimensioni LxLaxA	720 x 575 x 400 mm		
Peso con batteria	12.9 kg		

Dotazione:

1 Lama speciale (503.649) · 1 Adattatore (461.636) · 1 Premipezzo (504.106) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

MT 18.0-EC C

Utensile multifunzione a batteria 18V con attacco Starlock-MAX



Numero d'ordine 518.409



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min		
Angolo di oscillazione	2°		
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm		
Peso con batteria	1.3 kg		

MT 18.0-EC

Utensile multifunzione a batteria 18V con attacco Starlock-MAX



Numero d'ordine 518.395



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min		
Angolo di oscillazione	2°		
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm		
Peso con batteria	1.3 kg		

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto per valigetta

Programma di prodotti 2023

MT 18.0-EC/5.0 Set

Utensile multifunzione a batteria 18V con attacco Starlock-MAX



Numero d'ordine 518.417



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di oscillazioni a vuoto
Angolo di oscillazione
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
10000 - 20000 g/min
2°
2 pz
Sì
310 x 75 x 100 mm
1.3 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto per valigetta

MXE 18.0-EC WR2 120

Mescolatore a batteria 18V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Numero d'ordine 495.964



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro elica
Attacco utensile agitatore
Numero di giri a vuoto velocità 1
Numero di giri a vuoto velocità 2
Diametro collo di serraggio
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
120 mm
M14
0 - 210/325/530 g/min
0 - 320/490/780 g/min
53 mm
355 x 230 x 320 mm
4.1 kg

Dotazione:

1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975) · 1 Elica a spirale WR2 (368.881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Mescolatore a batteria 18V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Numero d'ordine 495.972



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro elica
Attacco utensile agitatore
Numero di giri a vuoto velocità 1
Numero di giri a vuoto velocità 2
Diametro collo di serraggio
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
120 mm
M14
0 - 210/325/530 g/min
0 - 320/490/780 g/min
53 mm
2 pz
Sì
355 x 230 x 320 mm
4.1 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (368.881) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882)

LB 125 18.0-EC C

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.307



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
9000 g/min
M14
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080)

LB 125 18.0-EC

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.315



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
9000 g/min
M14
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (444.405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.331



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
9000 g/min
M14
2 pz
Sì
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 2 Batterie agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
1 Inserto valigetta (444.405)

LBE 125 18.0-EC C

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.285



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
M14
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080)

LBE 125 18.0-EC

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.293



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
M14
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (444.405)

Programma di prodotti 2023

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18V, 125 mm



Numero d'ordine 499.323



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice angolare
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
125 mm
3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
M14
2 pz
Sì
330 x 75 x 120 mm
1.85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436.860) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Chiave di servizio (100.110) · 1 Flangia di serraggio (335.282)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
1 Inserto valigetta (444.405)

BME 18.0-EC C

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18V



Numero d'ordine 504.491



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di giri a vuoto
Max. diametro utensile
Max. larghezza utensile
Peso con batteria


Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
125 mm
50 mm
1.7 kg

BME 18.0-EC

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18V



Numero d'ordine 530.759



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di giri a vuoto
Max. diametro utensile
Max. larghezza utensile
Con caricabatterie
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
125 mm
50 mm
Sì
1.7 kg

Dotazione:


1 Inserto valigetta (502.812) · 1 Inserto valigetta (502.804) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)

BME 18.0-EC/5.0 Set

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18V



Numero d'ordine 504.505



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Numero di giri a vuoto
Max. diametro utensile
Max. larghezza utensile
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
125 mm
50 mm
2 pz
Sì
1.7 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (502.812)
1 Inserto valigetta (502.804)

DGE 25 18.0-EC C

Levigatrice diritta a batteria 18V con campo di regolazione ampio e variabile



Numero d'ordine 518.867



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min		
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm		
Attacco utensile levigatrice diritta		Pinza di serraggio	43 mm
Diametro collo di serraggio		Circonferenza di presa	147 mm
Circonferenza di presa		Peso con batteria	1.47 kg

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530.014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

DGE 25 18.0-EC

Levigatrice diritta a batteria 18V con campo di regolazione ampio e variabile



Numero d'ordine 518.972



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min		
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm		
Attacco utensile levigatrice diritta		Pinza di serraggio	43 mm
Diametro collo di serraggio		Circonferenza di presa	147 mm
Circonferenza di presa		Peso con batteria	1.47 kg

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530.014) · 1 Inserto valigetta (530.352) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Chiave semplice, apertura 17

SE 125 18.0-EC

SUPRAFLEX a batteria 18V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Numero d'ordine 521.574



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro disco	125 mm		
Numero di giri a vuoto	660 - 1500 g/min		
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min		
Attacco utensile levigatrice rotazionale			M14
Peso con batteria			2.2 kg

Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393.363) · 1 Adattatore (445.142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391.727) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (503.134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

SUPRAFLEX a batteria 18V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Numero d'ordine 504157



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	113
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro disco	125 mm		
Max. diametro platello di supporto	125 mm		
Numero di giri a vuoto	660 - 1500 g/min		
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min		
Attacco utensile levigatrice rotazionale			M14
Numero di batterie in dotazione			2 pz
Con caricabatterie			Sì
Peso con batteria			2.2 kg

Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393.363) · 1 Adattatore (445.142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391.727) · 1 Chiave di servizio (398.365) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731) · 2 Batterie agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (503.134) · 1 Maniglia (450.774)

Programma di prodotti 2023

RFE 40 18.0-EC

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria
18V



Numero d'ordine 521.582



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Peso con batteria	2.96 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:


1 Lama orientabili in acciaio super rapido HSS (241.091) · 1 Giravite Torx® (258.861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106.461)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (502.820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria
18V



Numero d'ordine 504.165



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2.96 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Lama orientabili in acciaio super rapido HSS (241.091) · 1 Giravite Torx® (258.861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106.461)
2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (502.820)

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Aspiratore professionale compatto a batteria con cintura di fissaggio addominale e pulizia manuale del filtro, 1.5 l, classe L

NEW



Numero d'ordine 509.981



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Portata in volume aspiratore	1200 l/min
Max. depressione	20500 Pa
Superficie filtrante	1250 cm ²
Capacità contenitore	1.5 L
Lunghezza tubo flessibile	2.5m
Dimensioni LxLaxA	340 x 135 x 290 mm
Peso con batteria	2.0 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (530.573) · 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487.295)
1 Imbracatura per VC 2 Hip (530.572)

VC 6 L MC 18.0

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Numero d'ordine 481.491



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Portata in volume aspiratore	1400 l/min
Max. depressione	12000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	6 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	2.5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	240 x 200 x 400 mm
Peso con batteria	3.3 kg

Chiave prodotto 113

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487.295) · 1 Filtro pieghevole sottile (488.151)
1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487.287) · 1 Tubo (487.198) · 1 Bocchetta per giunti (487.201) · 1 Spazzola circolare (487.228)
1 Bocchetta per cuscini (487.236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487.244)

BW 18.0-EC

Soffiatore a batteria 18V



Numero d'ordine 472.913



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. portata in volume soffiatore
Max. velocità aria
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
3.11 m³/min
80 m/sec
740 x 80 x 235 mm
1.2 kg

Dotazione:

3 Ugelli

BW 18.0-EC/Detailing Set

Soffiatore a batteria per l'asciugatura veicoli 18V

NEW



Numero d'ordine 530.537



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. portata in volume soffiatore
Max. velocità aria
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
3,11 m³/min
80 m/sec
740 x 80 x 235 mm
1.2 kg

Dotazione:

2 Ugelli (ugello piatto, ugello riduttore) · 1 Tubo prolunga · 1 Filtro di aspirazione

CF 18.0/230

Ventilatore a batteria 18V



Numero d'ordine 503.002

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Velocità aria
Volume d'aria
Tensione di rete
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria
Livello sonoro secondo EN 60745
Numero di giri a vuoto

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
4.9 m/sec
18.25 m³/min
230 V
213 x 304 x 400 mm
2.5 kg
70 dB(A)
2900 g/min

Dotazione:

1 Alimentatore 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0

Compressore a batteria 12.0 / 18V



Numero d'ordine 506.648

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. pressione
Max. flusso d'aria erogato
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
12 / 18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
11 bar
13 l/m
1.9 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di alta pressione 0.7m · 1 Tubo flessibile di volume 0.35m · 1 Attacco per la valvola auto · 3 Adattatore di connessione per bicicletta, pallone, materassino

Programma di prodotti 2023

DWL 2500 10.8/18.0

Lampada LED ricaricabile 10.8 / 18V a spettro completo

Numero d'ordine 486.728



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Temperatura cromatica
Flusso luminoso

Chiave prodotto 113
10,8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
2500-6500 CCT
(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
RA 96 CRI
IP67
240 x 230 x 104 mm
1.9 kg

Indice di resa cromatica
Classe di protezione
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

CL 2000 18.0

Faro LED ricaricabile 18V

Numero d'ordine 472.921



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Flusso luminoso
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
1200 / 2000 lm
193 x 230 x 104 mm
2.4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Faro LED ricaricabile 18V

NEW

Numero d'ordine 504.602



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Temperatura cromatica
Flusso luminoso

Chiave prodotto 113
10,8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
RA>80 CRI
IP65
199 x 213 x 294 mm
1.9 kg

Indice di resa cromatica
Classe di protezione
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

CL 10000 10.8/18.0

Faro LED ricaricabile 18V

NEW

Numero d'ordine 504.610



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Temperatura cromatica
Flusso luminoso

Chiave prodotto 113
10,8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
RA>80 CRI
IP65
209 x 290 x 354 mm
3.6 kg

Indice di resa cromatica
Classe di protezione
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

TL 4000 18.0/230

Proiettore LED a batteria da 18V con stativo

NEW

Numero d'ordine 530.375



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Tensione
Flusso luminoso
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
230,110 V
1000/2000/4000 lm
8.2 kg

WL 300 18.0

Proiettore portatile LED a batteria da 18V

Numero d'ordine 513.075



Dotazione:

1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Flusso luminoso
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
150/300 lm
125 x 75 x 205 mm
0.4 kg

WL 2800 18.0

Proiettore portatile a batteria 12.0 / 18V

Numero d'ordine 504.637



Dotazione:

1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Flusso luminoso
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
12 / 18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
1000/2800 lm
1.0 kg

RD 10.8/18.0/230

Radio digitale da cantiere senza fili da 10.8 / 18V

Numero d'ordine 484.857



Dotazione:

1 Alimentatore 230 V 50/60 Hz (496.189) - 1 Cavo AUX

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Frequenze DAB+
Frequenze FM
Classe di protezione
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 113
10,8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
174.928 - 239.200 MHz
87.5 - 108 MHz
IP64
369 x 212 x 201 mm
4.3 kg

Programma di prodotti 2023

TF White 10.8/18.0 S Men

Giacca termica a batteria, in pile

Numero d'ordine 512.176



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Misura UE
Peso materiale
Lavabile in lavatrice

Chiave prodotto 113
10.8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
S
280 g/m²
30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456.071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	Chiave prodotto
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512.168	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512.141	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512.184	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512.125	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512.117	113

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Giacca termica a batteria, in pile

Numero d'ordine 512.052



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Misura UE
Peso materiale
Lavabile in lavatrice

Chiave prodotto 113
10.8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
XS
280 g/m²
30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456.071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	Chiave prodotto
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512.060	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512.079	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512.192	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512.095	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512.109	113

TJ White 10.8/18.0 S Men

Giacca termica a batteria, in softshell

Numero d'ordine 511.919



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Misura UE
Peso materiale
Lavabile in lavatrice

Chiave prodotto 113
10.8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
S
210 g/m²
30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456.071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	Chiave prodotto
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511.927	113
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511.935	113
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511.943	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511.951	113
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511.978	113

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Giacca termica a batteria, in softshell

Numero d'ordine 512.044



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Misura UE
Peso materiale
Lavabile in lavatrice

Chiave prodotto 113
10.8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
XS
210 g/m²
30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456.071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	Chiave prodotto
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512.036	113
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512.028	113
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512.001	113
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511.994	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511.986	113

TJ 10.8/18.0 M

Giacca termica a batteria, in softshell

Numero d'ordine 417.998



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Misura UE
Peso materiale
Lavabile in lavatrice

Chiave prodotto 113
10.8 / 18V
2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
M
260 g/m²
30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456.071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	Chiave prodotto
TJ 10.8/18.0 L	L	423.165	113
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423.173	113
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423.181	113

Accessori per macchine a batteria

Accessori

	Sistema CordlessConnect			Chiave prodotto	112
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	VCE CConnect 230/CEE			512.869	1
	Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect			Chiave prodotto	269
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	VCE CTape VE2			512.885	2
	Caricabatterie rapido 10,8 V			Chiave prodotto	236
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	CA 10.8 230/CEE			418.021	1
	Caricabatterie rapido			Chiave prodotto	236
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	CA 10.8/18.0 230/CEE			417.882	1
	Batteria Li-Ion Power Plus			Chiave prodotto	236
	Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.
	AP 18.0/8.0	18V	1.06 kg	521.078	1
	Power 55 R			Chiave prodotto	236
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	P-Set 55 R			491.349	1
	Power 22 Q			Chiave prodotto	236
	Denominazione			Numero d'ordine	Conf.
	P-Set 22 Q			491.357	1
	Batteria agli ioni di litio 10,8 V			Chiave prodotto	236
	Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.
	AP 10.8/2.5	10.8V	0.26 kg	418.048	1
	AP 10.8/4.0	10.8V	0.42 kg	439.657	1
	Batteria agli ioni di litio 18,0 V			Chiave prodotto	236
	Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.
	AP 18.0/2.5	18V	0.42 kg	445.886	1
	AP 18.0/5.0	18V	0.72 kg	445.894	1



Adattatore per batteria

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
PS 10.8/18.0	456.071	1	236



Accessorio di rinvio a 90°

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
WV 10.8-EC	442.372	1	236



Accessorio di rinvio a 90°

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
WV 18.0-EC	454.001	1	236



Mandrino a serraggio rapido

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BF 10.8-EC	442.364	1	236



Mandrino a serraggio rapido

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BF 18.0-EC	453.986	1	236



Caricatore viti

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
M-DW 55	0,5 kg	463.698	1	236



Set di inserti

Denominazione	Lama	Torx	Phillips	Pozidriv	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	PZ1 / PZ2 / PZ3	530.494	1	234

Box portabit

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	175 x 110 x 48 mm	530.535	1	234



Set di inserti

Denominazione	Torx	Phillips	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
DB Bulk T20	T20		530.490	25	234
DB Bulk T25	T25		530.491	25	
DB Bulk T30	T30		530.492	25	
DB Bulk T40	T40		530.493	25	
DB Bulk PH2		PH2	530.489	25	



Portabit

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BV 10.8-EC	442.380	1	236
BV 18.0-EC	453.994	1	

Programma di prodotti 2023

Bit



Denominazione	Lunghezza	Phillips	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
DB PH2 25 C6,3 VE5	25 mm	PH2	395.927	5	234

Bit



Denominazione	Lunghezza	Phillips	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466.859	3	234

Portabit



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395.919	1	239

Impugnatura supplementare



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
HZ-S DD/PD 18,0	428.698	1	236

Impugnatura supplementare



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489.417	1	236

Punta da trapano a secco diamantata



Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386.286	1	233
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386.294	1	
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386.308	1	
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386.316	1	

Punta da trapano per piastrelle



Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386.324	1	231
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386.332	1	
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386.340	1	

Accessori per JS/JSB 18.0-EC

Protezione anti scheggiature



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
JS/JSB-P VE3	490.229	3	259

Pattino scorrevole



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto
JS/JSB-SC	490.237	1	259

Arresto parallelo



Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
		500.852	1		

Adattatore



Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	269
SAD JS/JSB D27		490.245	1		

Lame per seghetti alternativi per legno



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490.172	5		

Lame per seghetti alternativi per legno



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 90 SW VE3	90 mm	490.164	3		

Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 75 SW VE5	75 mm	490.156	5		

Lame per seghetti alternativi per legno



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 90 SWP VE3	90 mm	490.148	3		

Lame per seghetti alternativi per legno



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 90 HW VE3	90 mm	490.121	3		

Lame per seghetti alternativi per metallo



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 66 ME VE5	66 mm	490.105	5		

Lame per seghetti alternativi per metallo



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 66 MEP VE5	66 mm	490.113	5		

Lame in alluminio per seghetto alternativo



Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	259
JS 75 AL VE5	75 mm	490.091	5		

Programma di prodotti 2023

Lame per INOX per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 83 INOX VE3	50 mm	490.083	3

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490.075	3

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489.972	5

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489.980	5

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489.999	5

Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf. dine
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490.008	3

Accessori CS 45 18.0-EC

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250



Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf. dine
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pz	128 mm	517.682	1

Accessori CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250



Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf. dine
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456.012	1

Adattatore per barra di guida

Chiave prodotto 259



Denominazione	Numero d'ordine	Conf. dine
GR-A CS 62	467.065	1

Raccordo per barra di guida GRS

Chiave prodotto 258



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
GRS-V	353.272	1

Barre di guida GRS

Chiave prodotto 258



Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'or- dine	Conf.
GRS 80	800 mm	353.280	1
GRS 160	1600 mm	359.351	1

Accessori per SMS 190 18.0-EC

Base per sega troncatrice, universale

Chiave prodotto 259



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
WB 110-260	500.658	1

Premipezzo

Chiave prodotto 259



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
SMS-Clamp	504.106	1

Lama standard

Chiave prodotto 250



Denominazione	Diametro esterno	Numero d'or- dine	Conf.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503.657	1

Lama speciale

Chiave prodotto 250



Denominazione	Diametro esterno	Numero d'or- dine	Conf.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503.649	1

Accessori per RFE 40 18.0-EC

Lame orientabili in metallo duro HM

Chiave prodotto 299



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.
HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229.555	4

Lame orientabili in acciaio super rapido HSS

Chiave prodotto 299



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.
HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241.091	4

Accessori MT 18.0-EC

Arresto parallelo e di profondità

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
DS MT 18.0	519.804	

Programma di prodotti 2023



Set di lame Starlock per legno e metallo

Chiave prodotto 259

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
SM BI-SET VE3	531.055	3



Set di lame Starlock per piastrelle

Chiave prodotto 259

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
SM/RM SET VE3	531.056	3

Accessori per DWL 2500 10.8/18.0



Supporto magnetico

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
WB-M/DWL	491.195	1

Altri accessori



Borsa di trasporto

Chiave prodotto 236

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502.561	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423.238	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454.125	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440.841	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE DW 45 18.0-EC	136	466.840	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE L125 18.0-EC	136	444.405	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE JS 18.0-EC	136	490.210	1

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE JSB 18.0-EC	136	502.316	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE CHE 18.0-EC	238	435.945	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE RS 18.0	238	423.246	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468.282	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE SE 125 18.0-EC	238	503.134	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502.820	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE CS 62 18.0-EC	374	459.380	1	

Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto	299
Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1



Programma di prodotti 2023

Levigatrici per pareti e soffitti

GE 5

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Numero d'ordine 405.884



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5.0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3.9 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399.418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)

GE 5 + TB-L+ SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Numero d'ordine 409.391



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5.0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3.9 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399.418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 5 R + TB-L

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Numero d'ordine 409.324



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5.0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3.9 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399.418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 5 R + TB-L + SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Numero d'ordine 409.405



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5.0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3.9 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399.418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-O

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.461



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura tonda (457.175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-O + SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.526



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura tonda (457.175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-R

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.488



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457.183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-R + SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494534



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457.183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

Programma di prodotti 2023

GE 7 + MH-T

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.518



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura triangolare (457.191) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-T + SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.542



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura triangolare (457.191) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-X

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.496



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura rotorbitale (457.205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE 7 + MH-X + SH

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 494.550



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	410 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min		
Angolo di inclinazione testa	100°		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Lunghezza	1520 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:


1 Testa di levigatura rotorbitale (457.205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE MH 18.0-EC

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18V



Numero d'ordine 504.025



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2.8 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18V



Numero d'ordine 504.033



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricatorie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2.8 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18V



Numero d'ordine 504.041



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricatorie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2.8 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:


1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457.183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18V



Numero d'ordine 504.068



Dati tecnici

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricatorie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2.8 kg
Peso senza batteria	4.1 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Testa di levigatura rotorbitale (457.205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Borsa di trasporto (408.867)


Programma di prodotti 2023

GCE 6-EC

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 497.568



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	400 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Lunghezza	360 mm		
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm		
Peso	1.2 kg		

GCE 6-EC Kit

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 504.114



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	400 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Lunghezza	360 mm		
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:


1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.107) · 1 Inserto valigetta (500.798)

GCE 6-EC Kit MH-R

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 504.122



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W	Chiave prodotto	106
Potenza erogata	400 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platello	225 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min		
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min		
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Lunghezza	360 mm		
Dimensioni LxLaxA	360 x 260 x 210 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457.183) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.107) · 1 Inserto valigetta (500.798)

GM 340

Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti



Numero d'ordine 473.278

Dati tecnici

Max. altezza lavoro	3400 mm	Chiave prodotto	106
Innesto utensile	2X 230V/DWL		
Attacco utensile (generato)	GE 5 / GE 7 / GDE 10		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	2630 x 660 x 1680 mm		
Peso	31.5 kg		

Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti

Accessori GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Testa di levigatura tonda

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	209
MH-O D225	Testa di levigatura rotonda	457.175	1		



Testa di levigatura con segmento orientabile

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	209
MH-R D225	Testa di levigatura a segmenti	457.183	1		



Testa di levigatura triangolare

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	209
MH-T 290x290	Testa di levigatura triangolare	457.191	1		



Testa di levigatura rotorbitale

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	209
MH-X D225	Testa di levigatura rotorbitale	457.205	1		



Platello tondo a strappo Ø 225

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP-X D225	225 mm	472.603	1		



Platello a strappo triangolare

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP-T 290x290	472.611	1		

Accessori GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



Prolunga

Denominazione	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
GV 50	500 mm	409.294	1		



Borsa di trasporto






Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1		







Borsa di trasporto

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415.189	1		

Programma di prodotti 2023

Inserto per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	TBE-T/B GE5/7/18		505.773	1	
Impugnatura supplementare				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	HZ-S G		408.972	1	
Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto	262
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	SH-C 32x4m AS/NL		406.708	1	
Adattatore a Clip rapido				Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	SAD-FC 32		410.497	1	
Anello di serraggio rapido Clip rosso				Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	SH-FC 32		406.023	1	
Attacco per Giraffa				Chiave prodotto	269
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
	VCE-GE Fix		445.185	1	

Piastra di levigatura a strappo, adattatori

Platello tondo a strappo Ø 225				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.
	KAD D225/16 Set	225 mm	morbido	483.486	1
Platello tondo a strappo Ø 225				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.
	KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	morbido	485.187	1
Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	
	KAD D225/13 S	morbido	437.956	1	
Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	
	KAD D225/13 H	duro	483.095	1	

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205



Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'or- dine	Conf.
KAD D225/16 S	morbido	483.109	1

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205



Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'or- dine	Conf.
KAD D225/16 H	duro	483.117	1

Interfaccia Ø 225, rotondo

Chiave prodotto 205



Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
IP D225-10 VE2	225 mm	470.678	2

Accessori per WST 700 VV e WSE 7

Testa di levigatura tonda

Chiave prodotto 209



Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.
VSR D225	Testa di levigatura rotonda	350.346	1

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205



Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
SP-H D225-10	225 mm	501.344	1

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205



Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
SP-M D225-10	225 mm	501.352	1

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205



Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
SP-S D225-10	225 mm	501.360	1

Testa di levigatura triangolare

Chiave prodotto 209



Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'or- dine	Conf.
VSX 290x290	Testa di levigatura triangolare	388.289	1

Platorello a strappo triangolare

Chiave prodotto 205



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
SP-T 290x250	354.988	1

Programma di prodotti 2023

Altri accessori



Valigia di trasporto L-BOXX®

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414.107	1	299

Inserto valigetta

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
TKE GCE 6-EC	374	500.798	1	299

Abrasivi a strappo

Rete di levigatura a strappo



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260.237	25	202

Rete di levigatura a strappo



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260.230	25	202

Rete di superfinitura



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492.264	5	201

Rete di superfinitura



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492.272	5	201

Velo abrasivo a strappo



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281.042	10	201

Velo abrasivo a strappo



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281.034	10	201



Carta abrasiva a strappo (perforata)

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280.739	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260.233	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260.234	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260.235	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282.405	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311.995	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311.987	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260.236	25



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200


Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350.079	10
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370.924	20
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348.503	25
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348.511	25
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348.538	25
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349.216	25
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349.224	25
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349.232	25
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348.546	25
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370.932	25



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350.095	10
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370.940	20
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348.554	25
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348.562	25
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348.570	25
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349.240	25
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349.259	25
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349.267	25
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370.959	25



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419.060	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419.079	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419.087	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419.095	1


Programma di prodotti 2023

Levigatura delle superfici, rotativo

SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo

Numero d'ordine 391.174



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Chiave prodotto 105


Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393.363) · 1 Adattatore (445.142) · 1 Impugnatura laterale (391.581)
 1 Piastra di levigatura a strappo (391.727) · 1 Chiave di servizio (398.365) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)
 1 Chiave maschio esagonale (392.731) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.158)
 4 Foglio abrasivo Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo

Numero d'ordine 419.206



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 200 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Chiave prodotto 105

Dotazione:


1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419.176) · 1 Impugnatura laterale (391.581) · 1 Piastra di levigatura a strappo (419.192)
 1 Chiave di servizio (398.365) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731) · 3 fermacavi (252.188)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.158) · 4 Foglio abrasivo Ø 150 mm

BBE 14-3 110

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 471.097



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Chiave prodotto 104

Dotazione:


1 Accessorio per spazzolatura (461.555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (451.991)

BBE 14-3 110 Set

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Numero d'ordine 461.504



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Chiave prodotto 105

Dotazione:

1 Accessorio per spazzolatura (461.555) · 1 Spazzola in nylon (465.135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465.178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
 1 Inserto valigetta (451.991)

SFE 8-2 115

Levigatrice a testa piana 800 watt



Numero d'ordine 420.565



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Max. diametro disco
Numero di giri a vuoto
Altezza testa di levigatura
Lunghezza cavo
Tipo di cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 105
800 W
425 W
230 V
50/60 Hz
115 mm
700 - 2300 g/min
13 mm
4.0 m
Spina rossa
430 x 83 x 115 mm
2.5 kg

Dotazione:

1 Impugnatura laterale, rossa (194.034) · 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381.209) · 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381.225)
1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381.241) · 1 Cuscinetto in feltro (296.155)

Programma di prodotti 2023

Levigatura delle superfici, eccentrico

XS 713

Levigatrice rotorbitale 230 watt



Numero d'ordine 334.111



Dati tecnici

Potenza assorbita	230 W
Potenza erogata	75 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	1.6 mm
Lunghezza cavo	4.0 m
Peso	1.3 kg

Chiave prodotto 199

Dotazione:

1 Sacchetto polvere (332.992) · 1 Adattatore per aspirazione (333.026) · 1 Carta abrasiva a strappo, 8 fori rotondi

ORE 2-125 EC

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Numero d'ordine 468.894



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2.0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1.2 kg

Chiave prodotto 105

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (468.975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833)

ORE 2-125 EC Set

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Numero d'ordine 468.886



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2.0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1.2 kg

Chiave prodotto 105

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (468.975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (516.066)

ORE 3-150 EC

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Numero d'ordine 447.684



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1.4 kg

Chiave prodotto 105

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464.120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731)

ORE 3-150 EC Set

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Numero d'ordine 486.809



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	150 mm		
Corsa	3 mm		
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min		
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm		
Peso	1.4 kg		

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464.120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (486.868)

ORE 5-150 EC

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Numero d'ordine 447.706



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	150 mm		
Corsa	5 mm		
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min		
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm		
Peso	1.4 kg		

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464.120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731)

ORE 5-150 EC Set

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Numero d'ordine 486.817



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diametro platorello	150 mm		
Corsa	5 mm		
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min		
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm		
Peso	1.4 kg		

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464.120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Chiave maschio esagonale (392.731)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (486.868)

MS 713

Levigatrice orbitale 220 watt



Numero d'ordine 332.380



Dati tecnici

Potenza assorbita	220 W	Chiave prodotto	199
Potenza erogata	120 W		
Corsa	1.6 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	235 x 128 x 144 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Perforatore carta (333.018) · 1 Sacchetto polvere (332.992) · 1 Adattatore per aspirazione (333.026)

Programma di prodotti 2023

OSE 2-80 EC

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Numero d'ordine 468.932



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Corsa	2.0 mm		
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm		
Larghezza piastra di levigatura	80 mm		
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min		
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo (469.009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833)

OSE 2-80 EC Set

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Numero d'ordine 468.924



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Corsa	2.0 mm		
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm		
Larghezza piastra di levigatura	80 mm		
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min		
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo (469.009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (516.066)

ODE 2-100 EC

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Numero d'ordine 468.916



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Corsa	2.0 mm		
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min		
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min		
Larghezza piastra di levigatura	100 mm		
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468.991) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833)

ODE 2-100 EC Set

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Numero d'ordine 468.908



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W	Chiave prodotto	105
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Corsa	2.0 mm		
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min		
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min		
Larghezza piastra di levigatura	100 mm		
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm		
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm		
Peso	1.2 kg		

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468.991) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486.833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (516.066)

Accessori per la levigatura delle superfici

Abrasivo per SFE 8-2 115



Cuscinetto in feltro

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
Velour a strappo con rivestimento di protezione, 80 Ø	296155	1	300



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25	200
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50	
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50	
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50	
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50	
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50	
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50	
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50	

Abrasivo Ø 125, Ø 150



Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	200
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	



Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	5	210
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	5	



Disco a strappo SC-Vlies

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10	201
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10	
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10	

Programma di prodotti 2023



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380520	50
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380539	50
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380547	50
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380555	50
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380563	50
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380571	50
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380598	50
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380601	50
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380628	50
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380636	50



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200


Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50



Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	5



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di leviga- tura diamantato	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408085	50
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408166	50
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408174	50
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408182	50
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408190	50
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408204	50
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408212	50
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408220	50
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408239	50
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408247	50



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200


Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408018	50
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408026	50
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408034	50
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408042	50
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408050	50
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408069	50
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408077	50



Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	5



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di leviga- tura diamantato	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1

Abrasivo per XS 713



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334308	25
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334324	25
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334340	25
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318027	25
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317993	25
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318000	25

Abrasivi OSE

Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380741	50
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380768	50
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380776	50
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380784	50
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380792	50
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380806	50
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380814	50
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380822	50
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380830	50
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380849	50

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380857	50
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380865	50
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380873	50
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380881	50
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380903	50
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380911	50
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380938	50

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	5
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	5
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	5

Abrasivo per MS 713

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334251	25
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334286	25
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332771	25
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332798	25
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332801	25
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332828	25
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332836	25

Abrasivi ODE

Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380970	50
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380989	50
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380997	50
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381004	50
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381012	50
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381020	50
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381039	50
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381047	50
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381055	50
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381063	50

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381071	50
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381098	50
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381101	50
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381128	50
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381136	50
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381144	50
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381152	50

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	5
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	5
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	5

Accessori per SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Chiave prodotto 209



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
P-Box SE 14-2 125	393436	1

Paint-Set (Ø 150 mm)

Chiave prodotto 209



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
Paint-Set D150	408468	1

Inox-Set (Ø 125 mm)

Chiave prodotto 209



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
I-Box SE 14-2 125	393428	1

Programma di prodotti 2023

	Stone-Set (Ø 125 mm)				Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	S-Box SE 14-2 125		393444	1		
	Piastra di levigatura a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.		
	SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	1		
	Piastra di levigatura a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.		
	SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	1		
	Spazzola circolare				Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	BT-NY D130/50 P46 M14		409030	1		
	Cuffia aspirante con segmento orientabile				Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.		
	SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	1		
	Cuffia aspirante con segmento orientabile				Chiave prodotto	229
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.		
	SG-R D150 SE	150 mm	419176	1		
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto	262
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	SH-C 32x4m AS/NL		406708	1		
	Flangia di serraggio				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	CF SE 14-2		393371	1		
	Dado di serraggio M 14				Chiave prodotto	300
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	Dado di serraggio M 14		100080	1		
	Dado di serraggio rapido FixTec M 14				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	FIXTEC-M14		313459	1		

Chiave di servizio



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
Chiave, a pioli 35x5 piegata a gomito	398365	1	300

Spazzola perimetrale



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BK-H SE 14-2 125	394076	1	300
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	3	
BK-H SE 14-2 150	419184	1	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3	

Chiave maschio esagonale



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
Chiave esagonale maschio, apertura 4	102229	1	300
Chiave esagonale maschio, apertura 6	104167	1	
Chiave maschio esagonale lunga con apertura 5	392731	1	

Valigia di trasporto L-BOXX®



Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	299
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	

Inserto valigetta

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	299

Inserto valigetta

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	1	299

Accessori per BBE 14-3 100

Spazzola in nylon



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1	209
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1	

Spazzola a trefoli in acciaio



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BW-S D100/85	100 mm	465178	1	209

Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1	209

Programma di prodotti 2023



Accessorio per spazzolatura

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
BB 110		461555	1		



Cuffia di aspirazione per molatura

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
BG D 110	110 mm	461547	1		



Setola per cuffia aspirante

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	300
BL-S BG		461563	1		

Inserto valigetta


Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	299
TKE BBE	238	451991	1		

Accessori per ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC




Platello a strappo medium

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP-M D125-M	125 mm	468975	1		



Piastra di levigatura a strappo Delta

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	1		



Piastra di levigatura a strappo

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	1		

Accessori per ORE 125-2



Piastra di levigatura a strappo


Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	1		


Accessorio per ORE 3-150 / 5-150 EC



Platello a strappo soft

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP-EC S D150	150 mm	464112	1		

	Platello a strappo medium			Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP-EC M D150	150 mm	464120	1	

	Platello a strappo duro			Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP-EC H D150	150 mm	464139	1	

	Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone)			Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	FP EC D27		486833	1	


	Microfiltro in PES			Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	PF-PES EC		486841	1	

Accessorio per ORE 150-3/ORE 150-5

	Platello a strappo soft			Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP-S D150	150 mm	408298	1	

	Platello a strappo duro			Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP-H D150	150 mm	408301	1	

Accessorio per OSE 80-2

	Piastra di levigatura a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	1	

	Piastra di levigatura a strappo				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	1	

Accessorio per ODE 100-2

	Piastra di levigatura a strappo Delta				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'or- dine	Conf.	
	SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	1	

* per macchine con codice di ordinazione 379xxx

Programma di prodotti 2023



Piastra di levigatura a strappo Delta

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436.321	1

Ulteriori accessori OSE, ODE, ORE



Tubo di aspirazione antistatico

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
SH 27x3,5m AS	445.045	1



Adattatore

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
SAD D27 AS	382.736	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE ORE 150-EC	238	486.868	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE 4x D150	136	407704	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516.066	1



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1

Accessori LK 604, LG 1704 VR



Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
	180 mm	124.079	1

Accessori per XS 713



Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
SP D125 XS713	125 mm	334.146	1

Accessori per X 1107 VE



Piastra di levigatura a strappo

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	205
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228.176	1		
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228.184	1		

Programma di prodotti 2023

Macchine per il risanamento

GDE 10 Set Turbo-Jet

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 504.203



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4.0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3.6 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (504.076) · 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503.819)
 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503.827) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477.605) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Numero d'ordine 504.211



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4.0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3.6 kg

Chiave prodotto 106

Dotazione:

1 Mola diamantata Beton/Thermo-Jet (504.092) · 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503.819)
 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503.827) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406.023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477.605) · 1 Borsa di trasporto (408.867)

RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Numero d'ordine 505.005



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3.1 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Testa di fresatura completa, a punta (503.037) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatrice (366.528) · 1 Cuffia per frese (369.314)
 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503.754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505.072) · 1 Chiave di servizio (392.537)
 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.182) · 1 Impugnatura a staffa
 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8

RE 16-5 115, Kit testa di fresatura piana

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Numero d'ordine 505.013



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Diametro disco
Diametro testa di fresatura
Max. profondità di fresatura
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1600 W
950 W
230 V
115 mm
80 mm
6 mm
1900 - 5500 g/min
varie
4.0 m
355 x 160 x 67 mm
3.1 kg

Dotazione:

1 Testa di fresatura completa, piana (503.045) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366.528) · 1 Cuffia per frese (369.314)
1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503.754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505.072) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.182)
1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit B-Jet

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Numero d'ordine 505.021



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Diametro disco
Diametro testa di fresatura
Max. profondità di fresatura
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1600 W
950 W
230 V
115 mm
80 mm
6 mm
1900 - 5500 g/min
varie
4.0 m
355 x 160 x 67 mm
3.1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Beton-Jet (503.053) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366.528) · 1 Cuffia per frese (369.314)
1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503.754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505.072) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.182)
1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit E-Jet

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Numero d'ordine 505.048



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Diametro disco
Diametro testa di fresatura
Max. profondità di fresatura
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1600 W
950 W
230 V
115 mm
80 mm
6 mm
1900 - 5500 g/min
varie
4.0 m
355 x 160 x 67 mm
3.1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (503.061) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366.528) · 1 Cuffia per frese (369.314)
1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503.754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505.072) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.182)
1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti 2023

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Numero d'ordine 504.939



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Peso	3.1 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (453.773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Numero d'ordine 504.947



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Peso	3.1 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359.378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Numero d'ordine 504.955



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Peso	3.1 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359.394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Numero d'ordine 504.963



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Peso	3.1 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:


1 Mola diamantata Turbo-Jet (453.773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Numero d'ordine 504.971



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W	Chiave prodotto	107
Potenza erogata	950 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diámetro disco	125 mm		
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min		
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Peso	3.1 kg		

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359.378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Numero d'ordine 504.998



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W	Chiave prodotto	107
Potenza erogata	950 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diámetro disco	125 mm		
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min		
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Peso	3.1 kg		

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359.394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
1 Inserto valigetta (414.131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Numero d'ordine 408.603



Dati tecnici

Potenza assorbita	1800 W	Chiave prodotto	107
Potenza erogata	1200 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diámetro disco	125 mm		
Numero di giri a vuoto	7500 g/min		
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (348.899) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)
1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Numero d'ordine 408.611



Dati tecnici

Potenza assorbita	1800 W	Chiave prodotto	107
Potenza erogata	1200 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Diámetro disco	125 mm		
Numero di giri a vuoto	7500 g/min		
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm		
Peso	4.2 kg		

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359.378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)

Programma di prodotti 2023

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm

Numero d'ordine 408.638



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1800 W
1200 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
7500 g/min
M14
4.0 m
445 x 155 x 86 mm
4.2 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359.394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498.475) · 3 fermacavi (252188) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm

Numero d'ordine 418.765



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1800 W
1200 W
230 V
50/60 Hz
150 mm
7000 g/min
M14
4.0 m
495 x 190 x 86 mm
4.3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (418.935) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419.176) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Chiave maschio esagonale (102.229)
1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm

Numero d'ordine 418.773



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1800 W
1200 W
230 V
50/60 Hz
150 mm
7000 g/min
M14
4.0 m
495 x 190 x 86 mm
4.3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (418.919) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419.176) · 3 fermacavi (252.188)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm

Numero d'ordine 418.781



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Diametro disco
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 107
1800 W
1200 W
230 V
50/60 Hz
150 mm
7000 g/min
M14
4.0 m
495 x 190 x 86 mm
4.3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (418.927) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419.176) · 3 fermacavi (252.188)
1 Chiave maschio esagonale (102.229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Chiave di servizio (392.537)
1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Numero d'ordine 420.514



Dati tecnici

Potenza assorbita 2400 W
 Potenza erogata 1450 W
 Tensione 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Diametro disco 180 mm
 Numero di giri a vuoto 6500 g/min
 Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni M14
 Lunghezza cavo 4.0 m
 Dimensioni LxLaxA 570 x 240 x 140 mm
 Peso 6.6 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (420.409) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421.154) · 1 Adattatore (393.398)
 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191.604) · 3 Fermacavo (302.538)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256.832) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Numero d'ordine 418.870



Dati tecnici

Potenza assorbita 2400 W
 Potenza erogata 1450 W
 Tensione 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Diametro disco 180 mm
 Numero di giri a vuoto 6500 g/min
 Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni M14
 Lunghezza cavo 4.0 m
 Dimensioni LxLaxA 570 x 240 x 140 mm
 Peso 6.6 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359.386) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421.154) · 1 Adattatore (393.398)
 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191.604) · 3 Fermacavo (302.538)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256.832) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Numero d'ordine 418862



Dati tecnici

Potenza assorbita 2400 W
 Potenza erogata 1450 W
 Tensione 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Diametro disco 180 mm
 Numero di giri a vuoto 6500 g/min
 Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni M14
 Lunghezza cavo 4.0 m
 Dimensioni LxLaxA 570 x 240 x 140 mm
 Peso 6.6 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359.408) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421.154) · 1 Adattatore (393.398)
 1 Dado di serraggio M 14 (100.080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191.604) · 3 Fermacavo (302.538)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256.832) · 1 Chiave di servizio (392.537) · 1 Valigetta di trasporto (444.391) · 1 Impugnatura a staffa

Accessori per utensili di risanamento

Accessori per GDE 10



Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.
DGH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503.819	1



Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.
DSH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503.827	1



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.076	1



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.084	1



Mola diamantata Beton/Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.092	1



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262


Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1



Borsa di trasporto

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1












Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204









Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1

Accessori per WST 1000 FV

	Mola diamantata Turbo-Jet			Chiave prodotto	223
	Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
	Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349.623	1	
	Mola diamantata Thermo-Whirljet			Chiave prodotto	223
	Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
	TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.071	1	
	Mola diamantata Estrich-Whirljet			Chiave prodotto	223
	Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
	E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324.361	1	
	Mola diamantata Beton-Whirljet			Chiave prodotto	223
	Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
	B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.063	1	
	Anello di aspirazione in gomma			Chiave prodotto	300
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	AR-G D125 LD		257.246	1	
	Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco			Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	VSB D125		350.931	1	
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria			Chiave prodotto	262
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	SH-C 32x4m AS/NL		406.708	1	
	Adattatore a Clip rapido			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	SAD-FC 32		410.497	1	
	Valigetta di trasporto			Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	TK-S WST/WSE7		389.986	1	

Programma di prodotti 2023

Accessori RETECFLEX

	Platello a strappo Ø 115, Bowl				Chiave prodotto		205
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine Conf.				
	BP-M RE D115 M14	115 mm	503.754	1			
	Cuffia per frese				Chiave prodotto		229
	Denominazione	Numero d'or- dine Conf.					
	STF D80 RE	369.314		1			
	Cuffia di aspirazione per troncatrice				Chiave prodotto		229
	Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine Conf.				
	SG-R D115 RE	115 mm	366.528	1			
	Spazzola perimetrale				Chiave prodotto		300
	Denominazione	Numero d'or- dine Conf.					
	BK-H RE14-5-115	369.454		1			
	Chiave di servizio				Chiave prodotto		299
	Denominazione	Numero d'or- dine Conf.					
	STL-RE	366.536		1			
	Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto		299
	Denominazione	Dimensioni in- terne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- dine Conf.		
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	
	Inserto valigetta				Chiave prodotto		299
	Denominazione	Tipo di L-Boxx		Numero d'or- dine Conf.			
	TKE RE 14-5	238		414.182		1	
	Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto		299
	Denominazione	Dimensioni in- terne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- dine Conf.		
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	
	Inserto valigetta				Chiave prodotto		299
	Denominazione	Tipo di L-Boxx		Numero d'or- dine Conf.			
	TKE 4x D130/1x 135x295	102		414.166		1	
	Adattatore a clip				Chiave prodotto		263
	Denominazione	Numero d'or- dine Conf.					
	SAD-C D36/27 AS/NL	408.360		1			



Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.
SAD-FC 32		410.497	1



Testa di fresatura completa, a punta

Chiave prodotto 224

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
FK-S II D80 M14	80 mm	503.037	1



Frese in metallo duro, a punta

Chiave prodotto 224

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.
FR-S HM VE12		366.501	12



Testa di fresatura completa, piana

Chiave prodotto 224

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.
FK-F II D80 M14	80 mm	503.045	1



Frese dentate in metallo duro, piane

Chiave prodotto 224

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.
FR-F HM VE12		366.617	12



Mola diamantata Beton-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503.053	1



Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
E-Jet II D115 M14	115 mm	503.061	1



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
S-Jet II D115 M14	115 mm	503.096	1



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503.118	1



Mola in metallo duro TC-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503.126	1

Programma di prodotti 2023



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223


Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503.088	1



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381.195	25
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381.209	50
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381.217	50
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381.225	50
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381.233	50
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381.241	50
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381.268	50
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381.276	50



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di leviga- tura diamantato	Grana	Numero d'or- dine	Conf.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1

Accessori per levigatrici per ristrutturazioni LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
S-Jet D125 22,2	125 mm	359.424	1



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359.416	1



Mola diamantata Basis-Cut

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420.417	1



Mola diamantata Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359.378	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418.919	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359.386	1

Mola diamantata Estrich-Jet			Chiave prodotto	223
Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
E-Jet D125 22,2	125 mm	359.394	1	
E-Jet D150 22,2	150 mm	418.927	1	
E-Jet D180 22,2	180 mm	359.408	1	

Mola a tazza PKD			Chiave prodotto	223
Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406.015	1	
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418.943	1	
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420.425	1	

Mola diamantata Turbo-Jet			Chiave prodotto	223
Denominazione	Diametro disco	Numero d'or- dine	Conf.	
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453.773	1	
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348.899	1	
Turbo-Jet D150	150 mm	418.935	1	
Turbo-Jet D180	180 mm	420.409	1	

Accessori LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Pad di fissaggio			Chiave prodotto	299
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150		468.118	1	

Cuffia aspirante con segmento orientabile			Chiave prodotto	229
Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
SG-R D125 LD	125 mm	498.475	1	
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	

Spazzola perimetrale			Chiave prodotto	300
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
BK-H LD 125		504.467	1	
BK-H LD 125 VE3		504.475	3	
BK-H SE 14-2 150		419.184	1	
BK-H SE 14-2 150 VE3		421.146	3	

Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma			Chiave prodotto	229
Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine	Conf.	
SG D125 LD	125 mm	421.111	1	
SG D180 LD	180 mm	421.154	1	

Anello di aspirazione in gomma			Chiave prodotto	300
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
AR-G D125 LD		257.246	1	
AR-G D180 LD		258.626	1	

Programma di prodotti 2023



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE LD 15-10 125	238	414.131	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414.166	1

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.
TKE 4x D150	136	407.704	1

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299



Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-S L230/LD180/LD150	4.0 kg	444.391	1

Utensili speciali

MS 1706 FR

Scanalatore per muri per tagli orizzontali e verticali

Numero d'ordine 329.673



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	0-35 mm
Larghezza scanalatura	10-30 mm
Diametro disco	140 mm
Max. numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile scanalatore per muri	M14
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	410 x 180 x 250 mm
Peso	4.6 kg

Chiave prodotto 107

Dotazione:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334.464) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194.034) · 1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253.049)
 1 rosette distanziali (251.478) · 2 dischi impilabili (318.914) · 2 Flangia di serraggio, apertura 14 (191.612) · 1 Scalpello (229.253)
 1 Adattatore a clip (408.360) · 3 fermacavi (252.188) · 1 Valigetta di trasporto (327.034)

Accessori per utensili speciali

Accessori per MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	221
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334.464	1		



Adattatore a clip

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	263
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1		



Adattatore a Clip rapido

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	263
SAD-FC 32	410.497	1		

Martelli tassellatori

FHE 2-22 SDS-plus

Martello tassellatore 2.3 kg, SDS-plus



Numero d'ordine 413.674



Dotazione:

1 Impugnatura laterale (416.126) · 1 Arresto di profondità (416.118) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Insetto per valigetta (414.042)

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus		
Max. energia di colpo singolo	2.1 J		
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 4300 g/min		
Max. diametro di foratura calcestruzzo	22 mm		
Max. diametro di foratura legno	26 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	345 x 80 x 200 mm		
Peso	2.3 kg		

CHE 2-28 SDS-plus

Martello tassellatore universale 2.5 kg, SDS-plus



Numero d'ordine 413.666



Dotazione:

1 Maniglia (417.661) · 1 Arresto di profondità (417.769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Insetto per valigetta (414.042)

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus		
Max. energia di colpo singolo	2.7 J		
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 g/min		
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm		
Max. diametro di foratura legno	30 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 200 mm		
Peso	2.65 kg		

CHE 2-28 R SDS-plus

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus



Numero d'ordine 461.490



Dotazione:

1 Mandrino (468.843) · 1 Mandrino (468.835) · 1 Maniglia (417.661) · 1 Arresto di profondità (417.769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Insetto valigetta (469.033)

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus		
Max. energia di colpo singolo	2.7 J		
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm		
Max. diametro di foratura legno	30 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	390 x 83 x 205 mm		
Peso	2.8 kg		

CHE 4-32 R SDS-plus

Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus



Numero d'ordine 468.029



Dotazione:

1 Mandrino (468.878) · 1 Mandrino (468.851) · 1 Maniglia (436.232) · 1 Arresto di profondità (417.769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Insetto valigetta (469.041)

Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus		
Max. energia di colpo singolo	4,8 J		
Numero di giri a vuoto	0 - 850 g/min		
Numero di colpi a vuoto	0 - 3700 g/min		
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm		
Max. diametro di foratura calcestruzzo	32 mm		
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	82 mm		
Max. diametro di foratura legno	32 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	400 x 86 x 235 mm		
Peso	4.6 kg		

Programma di prodotti 2023

CHE 5-40 SDS-max

Martello tassellatore combinato 5 kg, SDS-max



Numero d'ordine 439.665



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max		
Max. energia di colpo singolo	10 J		
Numero di giri a vuoto	0 - 350 g/min		
Numero di colpi a vuoto	1300 - 2900 g/min		
Max. diametro di foratura calcestruzzo	40 mm		
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	90 mm		
Max. diametro di foratura legno	32 mm		
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	475 x 100 x 260 mm		
Peso	6.4 kg		

Dotazione:

1 Tubetto di grasso (370.894) · 1 Impugnatura · 1 Valigetta di trasporto

DH 5 SDS-max

Martello demolitore 5 kg, SDS-max



Numero d'ordine 365.920



Dati tecnici

Potenza assorbita	1050 W	Chiave prodotto	114
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max		
Max. energia di colpo singolo	6.7 J		
Posizioni per scalpello	12		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	445 x 105 x 230 mm		
Peso	5.4 kg		

Dotazione:

1 Maniglia (370.916) · 1 Tubetto di grasso (370.894) · 1 Valigetta di trasporto (402.583)

Accessori per martelli tassellatori

Accessori per SDS-plus

Scalpello piatto SDS-plus



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	232
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Scalpello piatto	368.490	1		

Scalpello a punta SDS-plus



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	232
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Scalpello a punta	368.504	1		

Scalpello a vanga SDS-plus



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	232
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello a vanga	368.512	1		

Scalpello per piastrelle SDS-plus



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	232
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello per piastrelle	368.628	1		

Kit di scalpelli/punte SDS-plus



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
MEI/HD SET SDS-plus	368.571	1		

Set punte per trapano a percussione SDSplus



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	230
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414.026	1		

Set punte per trapano a percussione SDSplus



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	230
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414.034	5		

Mandrino



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
BF SDS-plus CHE 2	468.835	1		

Mandrino



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
BF CHE 2	468.843	1		

Programma di prodotti 2023



Mandrino

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
BF SDS-plus CHE 4	468.851	1		



Mandrino

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
BF CHE 4	468.878	1		



Adattatore SDS-plus

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	239
	368.652	1		



Punte SDS 2-plus

Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	230
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367.931	1		
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367.958	1		
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367.966	1		
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367.974	1		
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367.982	1		
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367.990	1		
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368.008	1		
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368.016	1		
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368.024	1		
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368.032	1		
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368.040	1		
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368.059	1		
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368.067	1		
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368.075	1		
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368.083	1		
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368.091	1		
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368.105	1		
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368.113	1		
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368.121	1		
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368.148	1		
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368.156	1		
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368.164	1		
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368.172	1		
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368.180	1		
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368.199	1		

Accessori per SDS-max



Scalpello piatto SDS-max

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	232
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Scalpello piatto	368.539	1		

Scalpello a punta SDS-max

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Scalpello a punta	368.547	1

Scalpello a vanga SDS-max

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Scalpello a vanga	368.555	1

Scalpello per piastrelle SDS-max

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'or- dine	Conf.
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Scalpello per piastrelle	368.563	1

Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
MEI SET SDS-max	368.601	1

Punte SDS 2-max

Chiave prodotto 230



Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
HD 2-C D12x340 SDS-max	368.202	1
HD 2-C D14x340 SDS-max	368.210	1
HD 2-C D15x340 SDS-max	368.229	1
HD 2-C D12x540 SDS-max	368.237	1
HD 2-C D14x540 SDS-max	368.245	1
HD 2-C D15x540 SDS-max	368.253	1

Punte SDS 4-max

Chiave prodotto 230



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'or- dine	Conf.
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368.261	1
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368.288	1
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368.318	1
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368.326	1
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368.342	1
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368.350	1
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368.369	1
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368.377	1
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368.385	1
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368.393	1
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368.407	1
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368.423	1
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368.431	1
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368.466	1
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368.474	1

Altri accessori

	Adattatore per polvere di foratura			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
	SAD BS D32	394.025	1		



Adattatore per polvere di foratura			Chiave prodotto	263
Denominazione	Numero d'or- Conf. dine			
SAD BS D32 D67	513.776	1		

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- Conf. dine		
TKE CHE2-28 R	136	469.033	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- Conf. dine		
TKE CHE 4-32	238	429.104	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- Conf. dine		
TKE CHE4-32 R	238	469.041	1	



Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto	299
Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- Conf. dine	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1

Aspiratori di sicurezza classe compatta

VC 6 L MC

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Numero d'ordine 481.513



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Portata in volume aspiratore	2280 l/min		
Max. depressione	23000 Pa		
Superficie filtrante	3000 cm ²		
Capacità contenitore	6 L		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Esercizio con sacchetto raccogli-polvere	si		
Dimensioni LxLaxA	300 x 230 x 440 mm		
Peso	4.7 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487.295) · 1 Filtro pieghettato sottile (488.151)
1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487.287) · 1 Tubo (487.198) · 1 Bocchetta per giunti (487.201) · 1 Spazzola circolare (487.228)
1 Bocchetta per cuscini (487.236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487.244) · 1 Carrello (487.252)

VC 21 L MC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L



Numero d'ordine 405.418



Dati tecnici

Potenza assorbita	1000 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	3600 l/min		
Max. depressione	21000 Pa		
Superficie filtrante	3000 cm ²		
Capacità contenitore	20 L		
Capacità liquidi	11 L		
Regolazione forza di aspirazione	senza		
Lunghezza tubo flessibile	3.5m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	5.0 m		
Dimensioni LxLaxA	430 x 380 x 506 mm		
Peso	7.4 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione (385.484) · 1 Elemento filtrante (385.085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385.565)
1 Spazzola circolare (385.646) · 1 Bocchetta per giunti (385.530) · 1 Bocchetta per cuscini (385.549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.235)
1 Sacco di smaltimento rifiuti (385.107) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410.993) · 1 Fermancavo (410.705) · 1 Adattatore (385.506)

VCE 22 M MC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M

NEW



Numero d'ordine 519.812



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	3700 l/min		
Max. depressione	24500 Pa		
Capacità contenitore	20 L		
Presa di corrente	Si		
Inserimento automatico utensili elettrici	Si		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Peso	9.5 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Kit di pulizia (445.053)

VCE 22 M MC V

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M

NEW



Numero d'ordine 530.920



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	3700 l/min		
Max. depressione	24500 Pa		
Capacità contenitore	20 L		
Presa di corrente	Si		
Inserimento automatico utensili elettrici	Si		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	3.5m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Peso	9.5 kg		

Dotazione:

1 Tubo di aspirazione antistatico (445.045)

Programma di prodotti 2023

VCE 26 L MC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 25 l, classe L



Numero d'ordine 405.426



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	25 L
Capacità liquidi	16 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3.5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7.5 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 377 x 526 mm
Peso	8.4 kg

Chiave prodotto 112

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione (385.484) · 1 Elemento filtrante (385.085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385.565)
1 Spazzola circolare (385.646) · 1 Bocchetta per giunti (385.530) · 1 Bocchetta per cuscini (385.549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.235)
1 Sacco di smaltimento rifiuti (385.107) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410.993) · 1 Fermacavo (410.705) · 1 Tracolla per tubo flessibile (411.108)
1 Scatola per accessori (411.124) · 1 Adattatore (385.506)

Aspiratori di sicurezza cantiere/officina

VCE 33 L MC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 30 l, classe L



Numero d'ordine 444.103



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	30 L		
Capacità liquidi	17 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 520 mm		
Peso	14.5 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445.037) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445.118)
 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061) · 1 Prolunghe (445.207) · 1 Curva (445.010)
 1 Bocchetta a clip per pavimenti (445.509) · 1 Bocchetta per giunti (385.530) · 1 Bocchetta per cuscini (385.549) · 1 Spazzola circolare (385.646)
 1 Adattatore (445.029) · 1 Espansore · 1 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Numero d'ordine 444.111



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	30 L		
Capacità liquidi	17 L		
Regolazione forza di aspirazione	senza		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm		
Peso	15.2 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
 1 Filtro pieghettato sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
 1 Adattatore (445.029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC-Set

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Numero d'ordine 465.674



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	30 L		
Capacità liquidi	17 L		
Regolazione forza di aspirazione	senza		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm		
Peso	15.2 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
 1 Filtro pieghettato sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
 1 Adattatore (445.029) · 1 Kit di pulizia (445.053) · 2 Attacco per tubo flessibile

Programma di prodotti 2023

VCE 33 M AC

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M



Numero d'ordine 444.138



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	30 L		
Capacità liquidi	17 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm		
Peso	15.2 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 M AC-Set

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M



Numero d'ordine 465.682



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	30 L		
Capacità liquidi	17 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm		
Peso	15.2 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 1 Kit di pulizia (445.053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 L AC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L



Numero d'ordine 444.154



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	senza		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	16.7 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 L AC-Set

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L



Numero d'ordine 444.162



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	senza		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	16.7 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 1 Kit di pulizia (445.053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 M AC

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M



Numero d'ordine 444.170



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	16.7 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 M AC-Set

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M



Numero d'ordine 465.704



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	16.7 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502.227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445.061)
1 Adattatore (445.029) · 1 Kit di pulizia (445.053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H



Numero d'ordine 444.197



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	17.6 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Elemento filtrante (445.126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445.096) · 1 Adattatore (445.029)
2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC-Kit

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H



Numero d'ordine 446.025



Dati tecnici










Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	112
Portata in volume aspiratore	4500 l/min		
Max. depressione	25000 Pa		
Superficie filtrante	5000 cm ²		
Capacità contenitore	42 L		
Capacità liquidi	26 L		
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		
Lunghezza tubo flessibile	4m		
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		
Lunghezza cavo	7.5 m		
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm		
Peso	17.6 kg		

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406.708) · 1 Attacco L-BOXX® (445.169)
1 Filtro pieghevole sottile PES (445.118) · 1 Elemento filtrante (445.126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445.096) · 1 Adattatore (445.029)
1 Kit di pulizia (445.053) · 2 Attacco per tubo flessibile

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza

Accessori per VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18.0-EC

	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto	262
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	SH-C 32x0,5-2,5m NL		487.295	1		
	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	SAM-CR 32 NL		487.171	1		
	Tubo				Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	K-C 32 HT		487.198	1		
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto				Chiave prodotto	260
	Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.		
	FS-F VC 2 Hip VE5	Sacchetto filtrante	530.573	5		
	Filtro pieghettato sottile				Chiave prodotto	261
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	FE VC 2 Hip HEPA		530.616	1		
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto				Chiave prodotto	260
	Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.		
	FS-F VC 6 VE5	Sacchetto filtrante	487.287	5		
	Filtro pieghettato sottile				Chiave prodotto	261
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	FE VC 6 L		488.151	1		
	Filtro pieghettato sottile				Chiave prodotto	261
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	FE VC 6 M		487.260	1		
	Filtro pieghettato sottile				Chiave prodotto	261
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.		
	FE VC 6 H/HEPA		487.279	1		

	Bocchetta per giunti		Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
CN 36x270		487.201	1	

	Bocchetta per cuscini		Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
PN 27/36x115		487.236	1	

	Spazzola circolare		Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
RN 27/36x120		487.228	1	

	Kit di pulizia		Chiave prodotto	269
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
CLE 32 VC 6		512.621	1	

	Carrello		Chiave prodotto	269
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
Trolley VC 6		487.252	1	

	Cinghia a tracolla imbottita		Chiave prodotto	269
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SST VC 6		487.244	1	

	Imbracatura per VC 2 Hip		Chiave prodotto	299
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
HB VC 2 HIP		530.572	1	

Accessori per VC/VCE 21, 26 L MC

	Tubo flessibile di aspirazione		Chiave prodotto	262
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SH 32x3,5m		385.484	1	

	Adattatore		Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
SAD D27-32		385.506	1	

	Elemento filtrante		Chiave prodotto	261
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	
FE VC/E 21-26 PET M		385.085	1	

Programma di prodotti 2023




Elemento filtrante

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	261
FE VCE 26 H HEPA14		530.658	1		



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sacchetto filtrante	502.235	5		



Sacco di smaltimento rifiuti

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Sacchetto di smaltimento	385.107	5		

Accessori per VCE 33, 44 L/M/H




Filtro pieghettato sottile PES

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	261
FE VCE PES L/M/H		445.118	1		



Elemento filtrante

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	261
FE VCE44 H/HEPA		445.126	1		



Filtro pieghettato sottile PES

Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	261
VFE VCE L/M/H		445.134	1		



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sacchetto filtrante	502.227	5		



Sacchetto filtrante longlife

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445.517	1		



Sacco filtrante di sicurezza

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
SFS VCE H VE5	Sacchetto filtrante	445.096	5		



Sacco di smaltimento rifiuti

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
ES-PP VCE L/M VE5	Sacchetto di smaltimento	445.061	5		



Staffa

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE-TH	445.150	1	269



Attacco L-BOXX®

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE-AP	445.169	1	269



Attacco L-BOXX® Air

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE-AP Air	445.177	1	269



Attacco per Giraffa

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE-GE Fix	445.185	1	269

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza VCE



Sistema CordlessConnect

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE CConnect 230/CEE	512.869	1	112



Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
VCE CTape VE2	512.885	2	269



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1	262



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	262



Tubo di aspirazione antistatico











Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
SH 27x3,5m AS	445.045	1	262



Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto
SH-C 32x4m	445.037	1	262

Programma di prodotti 2023

	Tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SH 32x4m WS 702	341.355	1		
	Prolunga per tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SHV-C 32x0,5m	296.953	1		
	Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAM-C R32 AS/NL	408.697	1		
	Anello di fissaggio grigio			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SH-C 32	379.654	1		
	Anello di serraggio rapido Clip rosso			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SH-FC 32	406.023	1		
	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAM-C 32 AS/NL	406.716	1		
	Adattatore a clip			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1		
	Adattatore a Clip rapido			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAD-FC 32	410.497	1		
	Adattatore			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAD-C D25-32 AS	445.029	1		
	Adattatore			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.		
	SAD-C 32 AS	445.142	1		

	Adattatore			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD-C 27 AS		461.628	1		

	Adattatore			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD-C 36 AS		461.636	1		

	Adattatore			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD D25-32 AS		259.827	1		

	Adattatore			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD D27 AS		382.736	1		

	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD D32 WS/WSK		340.790	1		

	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD-C WS/WSE		364.460	1		

	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD D32-28		251.847	1		

	Attacco girevole per aspiratore			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD-32 VC/VCE AS		340.804	1		

	Manicotto di collegamento			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD D32-36		257.169	1		

	Manicotto di collegamento			Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
SAD 32/32		296.996	1		

Programma di prodotti 2023

	Kit di pulizia			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	CLE 32 AS		445.053	1	

	Kit di pulizia			Chiave prodotto	269
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	CLE 32 AS + L-Boxx		451.703	1	

	Curva			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	K-C 32 KU AS		445.010	1	

	Prolunghe			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	V 36x350 INOX VE3		445.207	3	

	Bocchetta a spazzola			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	BN 36x220		385.557	1	

	Spazzola circolare			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	RN 36x120		385.646	1	

	Bocchetta per superfici			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	FD D36 90x120mm		413.437	1	

	Bocchetta per pavimenti combinata			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	KN 36x260		385.565	1	

	Bocchetta con rotelle			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	FN-AL 36x370		369.896	1	

	Setola per cuffia aspirante			Chiave prodotto	263
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	BL-FN-AL 36x370 VE2		374.075	2	

	Listello di gomma			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374.083	2		

	Bocchetta a clip per pavimenti			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	FN 36x300	445.509	1		

	Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	CNW 36x400	385.573	1		

	Setola per cuffia aspirante			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	BL-CNW 36x400 VE2	385.581	2		

	Listello di gomma			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	GL-CNW 36x400 VE2	385.603	2		

	Adattatore per polvere di foratura			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	SAD BS D32	394.025	1		

	Fermacavi			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
		252.188	1		

Accessori per VCE 35, 45 L/M/H

	Tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	SH-C 32x4m	299.782	1		


	Tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	SH 32x4m	338.508	1		


	Filtro pieghettato sottile PES			Chiave prodotto	261
	Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.		
	FE VC/E 35/45 PES M	369.829	1		


Programma di prodotti 2023


	Filtro pieghettato sottile			Chiave prodotto	261
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
FE VC/E 35/45 P M		337.692	1		


	Filtro pieghettato sottile			Chiave prodotto	261
Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
FE VCE 45 H HEPA 14		379.107	1		

	Sacchetto filtrante di carta	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
Denominazione						
FS-P VC/E 35 M VE5		Sacchetto filtrante	296.961	5		

	Sacchetto filtrante di carta	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
Denominazione						
FS-P VCE 45 M VE5		Sacchetto filtrante	340.758	5		

	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
Denominazione						
FS-F VC/E 35 M VE5		Sacchetto filtrante	329.630	5		

	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
Denominazione						
FS-F VCE 45 M VE5		Sacchetto filtrante	402.982	5		

	Sacco di smaltimento rifiuti	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'or- dine	Conf.	Chiave prodotto	260
Denominazione						
ES-PP VC/E 35/45 VE10		Sacchetto di smaltimento	340.766	10		

Purificatore d'aria per cantieri

VAC 800-EC Air Protect 14

Purificatore d'aria con filtro HEPA 14



Numero d'ordine 505.749



Dati tecnici

Potenza assorbita	170 W	Chiave prodotto	112
Assorbimento di corrente nominale	1.7-1.45 A		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Protezione C	10 A		
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h		
Superficie filtro depuratore d'aria	7.26 m ²		
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm		
Lunghezza cavo	3.5 m		
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm		
Peso	7.2 kg		
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)		

Dotazione:

1 Filtro HEPA H14 (488.194) · 1 Prefiltri G3 (477.699) · 1 Filtro grossolano G4 (477.702)

VAC 800-EC

Purificatore d'aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M



Numero d'ordine 477.745



Dati tecnici

Potenza assorbita	170 W	Chiave prodotto	112
Assorbimento di corrente nominale	1.7-1.45 A		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Protezione C	10 A		
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h		
Superficie filtro depuratore d'aria	7.26 m ²		
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm		
Lunghezza cavo	3,5 m		
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm		
Peso	7.2 kg		
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)		

Dotazione:

10 Prefiltri G3 (477.699) · 1 Filtro grossolano G4 (477.702) · 1 Filtro HEPA H13 (477.737) · 1 Tubo flessibile (477.672) · 1 Pannello antipolvere (477.753)

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Purificatore d'aria con filtro HEPA 14



Numero d'ordine 501328



Dati tecnici










Potenza assorbita	170 W	Chiave prodotto	112
Assorbimento di corrente nominale	1.7-1.45 A		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Protezione C	10 A		
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h		
Superficie filtro depuratore d'aria	7.26 m ²		
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm		
Lunghezza cavo	3,5 m		
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm		
Peso	7.2 kg		
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)		

Dotazione:

1 Filtro HEPA H14 (488.194) · 1 Filtro HEPA H13 (477.737) · 10 Prefiltri G3 (477.699) · 1 Filtro grossolano G4 (477.702) · 1 Tubo flessibile (477.672) · 1 Pannello antipolvere (477.753)

Accessori purificatore d'aria per cantieri

Accessori per VAC 800-EC


	Adattatore Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	VAC-SAD D125	477.648	1		
	Adattatore Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	VAC-SAD D205	488.178	1		
	Griglia frontale Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	VAC-FG G3	477.656	1		
	Adattatore per canalizzazione dell'aria Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	VAC-AT D315	477.664	1		
	Tubo flessibile Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	262
	SH 125x5m C	477.672	1		
	Tubo flessibile Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	262
	SH 125x6m C	488.186	1		
	Tubo flessibile Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	262
	SH 205x7,5m C	500.399	1		
	Tubo flessibile Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	SH 125x88m PP	477.680	1		
	Pannello antipolvere Denominazione	Numero d'or- dine	Conf. dine	Chiave prodotto	269
	DL 2,3x1,3m PP VE10	477.753	10		



Prefiltri G3

Chiave prodotto 261


Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
VFE VAC G3 VE10	Prefiltro G3	477.699	10



Filtro grossolano G4

Chiave prodotto 261


Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
FE VAC G4	Filtro grossolano G4	477.702	1



Filtro ai carboni attivi G4

Chiave prodotto 261


Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
FE VAC G4 AK	Filtro a carbone attivo G4	477.710	1



Filtro per polveri sottili F7

Chiave prodotto 261


Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
FE VAC F7	Filtro per polveri sottili F7	477.729	1



Filtro HEPA H13

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477.737	1



Filtro HEPA H14

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488.194	1

Programma di prodotti 2023

Mescolatori

MXE 1000 + WR2 120

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo



Numero d'ordine 495.883



Dati tecnici

Potenza assorbita	110 W
Potenza erogata	550 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg

Chiave prodotto 110

Dotazione:


1 Elica a spirale WR2 (368.881) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (439.967) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975)

MXE 1200 + WR2 140

Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli



Numero d'ordine 495.913



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg

Chiave prodotto 110

Dotazione:


1 Elica a spirale WR2 (368.997) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975)

MXE 1202 + WR2 140

Miscelatore 1200 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Numero d'ordine 495.921



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,8 kg

Chiave prodotto 110

Dotazione:


1 Elica a spirale WR2 (368.997) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975)

MXE 1602 + WR2 160

Miscelatore 1600 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Numero d'ordine 495.948



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	925 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	160 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 150/300/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 200/400/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	343 x 405 x 215 mm
Peso	5,0 kg

Chiave prodotto 110

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (369.004) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439.975)

Accessori per mescolatori

Eliche, M 14 filettatura esterna



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368.903	1



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.881	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368.997	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369.004	1



Elica a spirale WR3R

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.911	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.012	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.020	1



Elica a spirale WR3L

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369.055	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.063	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.071	1



Elica per intonaco PR3L

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369.039	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369.047	1



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.938	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.128	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.136	1



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369.152	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369.160	1

Eliche per attacco al mandrino



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369.144	1

Programma di prodotti 2023



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368.946	1
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368.954	1



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368.962	1
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368.970	1
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368.989	1



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'or- dine	Conf.
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369.098	1
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369.101	1

Adattatore



Adattatore SDS-plus M 14

Chiave prodotto 239

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
	374.091	1



Prolunga M 14

Chiave prodotto 249

Denominazione	Numero d'or- dine	Conf.
R-V 400 M14 M/F	374.113	1

Tecnica di misurazione/laser

ALC 3/360-G/R 10.8

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Numero d'ordine 490.261



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz	Chiave prodotto	115
Numero di linee verticali	2 pz		
Area visibile linee orizzontali	360°		
Area visibile linee verticali	360°		
Classe laser	2		
Max. area di lavoro	100 m		
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m		
Precisione	± 0.3 mm		
Area di autolivellamento	4°		
Autonomia operativa	12 h		
Range termico	-10 - +40 °C		
Classe di protezione	IP54		
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema		
Tensione batteria	10.8V		
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm		
Peso con batteria	0.8 kg		

Dotazione:

1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500.763) · 1 Supporto universale per laser (500.747) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Numero d'ordine 500.739



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz	Chiave prodotto	115
Numero di linee verticali	2 pz		
Area visibile linee orizzontali	360°		
Area visibile linee verticali	360°		
Classe laser	2		
Max. area di lavoro	100 m		
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m		
Precisione	± 0.3 mm		
Area di autolivellamento	4°		
Autonomia operativa	12 h		
Range termico	-10 - +40 °C		
Classe di protezione	IP54		
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema		
Tensione batteria	10.8V		
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm		
Peso con batteria	0.8 kg		

Dotazione:

1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500.763) · 1 Supporto universale per laser (500.747) · 1 Batteria agli ioni di litio 10.8V (418.048) · 1 Caricabatterie rapido 10.8V (418.021) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)

RC-ALC 3/360

Ricevitore laser



Numero d'ordine 500.755

Dati tecnici

Area di lavoro	5 - 70 m	Chiave prodotto	115
Alimentazione elettrica	Batteria		
Peso	0.15 kg		

Dotazione:

1 Batterie a blocco da 9V · 1 Attacco

ALC 2/1-G/R

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Numero d'ordine 509.833



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz	Chiave prodotto	115
Numero di linee verticali	1 pz		
Area visibile linee orizzontali	110°		
Area visibile linee verticali	110°		
Classe laser	2		
Max. area di lavoro	50 m		
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m		
Precisione	± 0.3 mm		
Area di autolivellamento	4°		
Autonomia operativa	10 h		
Range termico	-5 - +50 °C		
Classe di protezione	IP54		
Alimentazione elettrica	Batteria integrata		
Dimensioni LxLaxA	57 x 96 x 96.5 mm		
Peso	0.36 kg		

Dotazione:

1 Supporto murale laser (428.167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

Programma di prodotti 2023

ALC 3/1-G/R

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Numero d'ordine 509.841



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Funzione a piombo	Sì
Classe laser	2
Max. area di lavoro	20 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	0.3 / Lot 0,6 mm
Range termico	-5 - +50 °C
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	60 x 112 x 126 mm
Peso	0.53 kg

Chiave prodotto 115

Dotazione:

1 Supporto murale laser (428.167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

ADM 70 G

Distanziometro laser



Numero d'ordine 518.956



Dati tecnici

Area di lavoro	0.05 - 70 m
Precisione	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Classe di protezione	IP54
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm
Peso	0.132 kg

Chiave prodotto 115

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 1 Cavo USB · 3 batterie tipo 3xAAA

ADM 100 G

Distanziometro laser



Numero d'ordine 518.964



Dati tecnici

Area di lavoro	0.05 - 100 m
Precisione	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Classe di protezione	IP54
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm
Peso	0.132 kg

Chiave prodotto 115

Dotazione:

3 batterie tipo 3xAAA · 1 Borsa di trasporto · 1 Cavo USB

ADL 60-P

Livella digitale



Numero d'ordine 476.102



Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0.05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89°	0.1°
Precisione di misurazione livella	0.029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	0.843 kg

Chiave prodotto 115

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 2 batterie tipo 2xAA

ADL 120-P

Livella digitale



Numero d'ordine 476.110



Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0.05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89°	0.1°
Precisione di misurazione livella	0.029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	1.51 kg

Chiave prodotto 115

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 2 batterie tipo 2xAA

LKS 100-300 5/8

Cavalletto per laser



Numero d'ordine 398.616



Dati tecnici

Area di lavoro stativo
Filettatura di raccordo
Peso

Chiave prodotto 115
1.01 - 3.00 m
5/8 "
5.7 kg

Dotazione:

1 Adattatore per cavalletto (398.608) · 1 Cinghia di trasporto

LKS 65-170 F 1/4

Cavalletto per laser



Numero d'ordine 398.624



Dati tecnici

Area di lavoro stativo
Filettatura di raccordo
Peso

Chiave prodotto 115
0.65 - 1.65 m
1/4 "
1.4 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto

WLS-70-190

Cavalletto



Numero d'ordine 511.064

Dati tecnici

Area di lavoro stativo
Peso

Chiave prodotto 115
0.7 - 1.90 m
6.15 kg

Accessori per tecnica di misurazione laser



Supporto universale per laser

Chiave prodotto 299

Denominazione

Numero d'or-
dine Conf.

UH-1/4-5/8 ALC

500.747 1



Supporto murale laser

Chiave prodotto 299

Denominazione

Numero d'or-
dine Conf.

WB-M/S 1/4 ALC-Basic

428.167 1



Adattatore per cavalletto

Chiave prodotto 299

Denominazione

Numero d'or-
dine Conf.

LAD 5/8 I-1/4 A

398.608 1



Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde

Chiave prodotto 299

Denominazione

Numero d'or-
dine Conf.

TC-LG-GL

500.763 1

Lucidatrici

PXE 80 10.8-EC

Lucidatrice a batteria 10.8V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Numero d'ordine 469.068



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platello di supporto	75 mm		
Corsa lucidatura	3 / 12 mm		
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800		
	g/min		
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600		
	g/min		
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm		
Peso con batteria	0.6 kg		

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Lucidatrice a batteria 10.8V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Numero d'ordine 418.102



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platello di supporto	75 mm		
Corsa lucidatura	3 / 12 mm		
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800		
	g/min		
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600		
	g/min		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm		
Peso con batteria	0.6 kg		

Dotazione:

1 Adattatore rotativo (492.396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492.418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492.426)
 1 Speciale platello adesivo ammortizzato (492.388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492.353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492.361)
 2 Batteria agli ioni di litio 10.8V (418.048) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (473.014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Lucidatrice a batteria 10.8V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Numero d'ordine 469076



Dati tecnici

Tensione batteria	10.8V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 4.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platello di supporto	75 mm		
Corsa lucidatura	3 / 12 mm		
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800		
	g/min		
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600		
	g/min		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm		
Peso con batteria	0.6 kg		

Dotazione:


1 Adattatore rotativo (492.396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492.418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492.426)
 1 Speciale platello adesivo ammortizzato (492.388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492.353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492.361)
 2 Spugna di lucidatura (442.631) · 2 Spugna di lucidatura (442.658) · 2 Spugna di lucidatura (492.442) · 2 Spugna di lucidatura (492.450)
 2 Spugna di lucidatura (434.345) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Pasta abrasiva (443.271)
 2 Batteria agli ioni di litio 10.8V (418.048) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085) · 1 Inserto valigetta (473.014)

PE 150 18.0-EC C

Lucidatrice a batteria 18V



Numero d'ordine 493.856



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platello di supporto	150 mm		
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min		
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm		
Peso con batteria	1.9 kg		

Dotazione:

1 Platello a strappo a tampone M 14 (350.745) · 1 Maniglia (450.774)


Programma di prodotti 2023

PE 150 18.0-EC

Lucidatrice a batteria 18V



Numero d'ordine 459.062



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Numero di giri a vuoto
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 g/min
395 x 84 x 117 mm
1.9 kg

Dotazione:


1 Platello a strappo a tampone M 14 (350.745) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Lucidatrice a batteria 18V



Numero d'ordine 447.153



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Numero di giri a vuoto
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 g/min
2 pz
Sì
395 x 84 x 117 mm
1.9 kg

Dotazione:


1 Platello a strappo a tampone M 14 (350.745) · 1 Maniglia (450.774) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Lucidatrice a batteria 18V



Numero d'ordine 461.229



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Numero di giri a vuoto
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
150 - 1450 g/min
2 pz
Sì
395 x 84 x 117 mm
1.9 kg

Dotazione:

1 Spugna di lucidatura (434.329) · 1 Spugna di lucidatura (434.469) · 1 Pelle di lucidatura Premium (376.523) · 1 Pasta abrasiva (443.298)
1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376.531) · 1 Platello a strappo a tampone M 14 (350.745)
1 Maniglia (450.774) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
1 Inserto valigetta (459.534)

XCE 8 125 18.0-EC C

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18V



Numero d'ordine 493.872



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Corsa lucidatura
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
8 mm
280 - 430 g/min
5600 - 8600 g/min
370 x 85 x 140 mm
2.1 kg

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (487.953)

XCE 8 125 18.0-EC

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18V



Numero d'ordine 459.070



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Corsa lucidatura
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
8 mm
280 - 430 g/min
5600 - 8600 g/min
370 x 85 x 140 mm
2.1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18V



Numero d'ordine 438.413



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Corsa lucidatura
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
8 mm
280 - 430 g/min
5600 - 8600 g/min
2 pz
Sì
370 x 85 x 140 mm
2.1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18V



Numero d'ordine 461.245



Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Corsa lucidatura
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Numero di batterie in dotazione
Con caricabatterie
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
8 mm
280 - 430 g/min
5600 - 8600 g/min
2 pz
Sì
370 x 85 x 140 mm
2.1 kg

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Spugna di lucidatura (434.310) · 1 Spugna di lucidatura (434.272) · 1 Pasta abrasiva (443.298)
1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 2 Batteria agli ioni di litio 18V (445.894)
1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.526)

XFE 15 150 18.0-EC C

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18V



Numero d'ordine 493.864

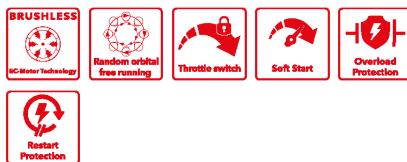

Dati tecnici

Tensione batteria
Capacità batteria
Max. diametro accessorio di lucidatura
Max. diametro platello di supporto
Corsa lucidatura
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Dimensioni LxLaxA
Peso con batteria

Chiave prodotto 103
18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
160 mm
150 mm
15 mm
2300 - 3800 g/min
4600 - 7600 g/min
370 x 85 x 140 mm
2.1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988)


Programma di prodotti 2023

XFE 15 150 18.0-EC

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18V



Numero d'ordine 459.089



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platello di supporto	150 mm		
Corsa lucidatura	15 mm		
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min		
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min		
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm		
Peso con batteria	2.1 kg		

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18V



Numero d'ordine 418.099



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platello di supporto	150 mm		
Corsa lucidatura	15 mm		
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min		
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm		
Peso con batteria	2.1 kg		

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988) · 2 Batterie agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Inserto valigetta (459.526) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18V



Numero d'ordine 461.237



Dati tecnici

Tensione batteria	18V	Chiave prodotto	103
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platello di supporto	150 mm		
Corsa lucidatura	15 mm		
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min		
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min		
Numero di batterie in dotazione	2 pz		
Con caricabatterie	Sì		
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm		
Peso con batteria	2.1 kg		

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988) · 1 Spugna di lucidatura (434.329) · 1 Spugna di lucidatura (434.361) · 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Sigillante (443.301) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 2 Batterie agli ioni di litio 18V (445.894) · 1 Caricabatterie rapido (417.882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (459.526)

PE 8-4 80

Lucidatrice per piccole superfici



Numero d'ordine 405.817



Dati tecnici


Potenza assorbita	800 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	425 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platello di supporto	75 mm		
Numero di giri a vuoto	1300 - 3900 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	305 x 83 x 105 mm		
Peso	1.8 kg		

PE 14-3 125

Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile



Numero d'ordine 406.813



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platorello di supporto	125 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min		
Lunghezza cavo	4,0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm		
Peso	2,2 kg		

Dotazione:


1 Maniglia (450.774)

PE 14-3 125 P-Set

Lucidatrice ergonomica con interruttore regolatore di velocità in kit



Numero d'ordine 407.569



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platorello di supporto	125 mm		
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min		
Lunghezza cavo	4,0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm		
Peso	2,2 kg		

Dotazione:


1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350.737) · 1 Spugna di lucidatura (434.329) · 1 Spugna di lucidatura (434.469) · 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 1 Maniglia (450.774)

PE 14-2 150

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Numero d'ordine 373.680



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm		
Max. diametro platorello di supporto	150 mm		
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min		
Lunghezza cavo	4,0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm		
Peso	2,3 kg		

Dotazione:


1 Maniglia (450.774)

PE 14-2 150 P-Set

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Numero d'ordine 376.175



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	880 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm		
Max. diametro platorello di supporto	150 mm		
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min		
Lunghezza cavo	4,0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm		
Peso	2,3 kg		

Dotazione:

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350.745) · 1 Maniglia (450.774) · 1 Spugna di lucidatura (434.329) · 1 Spugna di lucidatura (434.469) · 1 Pelle di lucidatura Premium (376.523) · 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376.531) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (444.375)


Programma di prodotti 2023

PE 14-1 180

Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici verniciate



Numero d'ordine 395.749



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	250 mm
Max. diametro platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250 - 1380 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Chiave prodotto 103

Dotazione:

1 Maniglia (450.774)

L 1503 VR

Lucidatrice classica con calotta di presa



Numero d'ordine 250.280



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	140 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1200 - 4900 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 75 x 110 mm
Peso	1,9 kg

Chiave prodotto 103

Dotazione:


1 Maniglia (450.774)

XCE 10-8 125

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Numero d'ordine 418.072



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Chiave prodotto 103

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953)

XCE 10-8 125 P-Set

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Numero d'ordine 447.269



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Chiave prodotto 103

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Spugna di lucidatura (434.310) · 1 Spugna di lucidatura (434.272) · 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (437.093)

XFE 7-12 80

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Numero d'ordine 447.129



Dati tecnici

Potenza assorbita	700 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	425 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platorello di supporto	75 mm		
Corsa lucidatura	12 mm		
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min		
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm		
Peso	2.1 kg		

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (493.406)

XFE 7-12 80 P-Set

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Numero d'ordine 447.137



Dati tecnici

Potenza assorbita	700 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	425 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm		
Max. diametro platorello di supporto	75 mm		
Corsa lucidatura	12 mm		
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min		
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm		
Peso	2.1 kg		

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (493.406) · 1 Spugna di lucidatura (434.264) · 1 Spugna di lucidatura (434.302) · 1 Spugna di lucidatura (434.345)
 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 1 Pasta abrasiva (443.271) · 1 Sigillante (443.301) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.085)
 1 Inserto valigetta (446.963)

XFE 7-15 150

Lucidatrice eccentrica



Numero d'ordine 418.080



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	420 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platorello di supporto	150 mm		
Corsa lucidatura	15 mm		
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min		
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm		
Peso	2.4 kg		

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988)

XFE 7-15 150 P-Set

Lucidatrice eccentrica



Numero d'ordine 447.110



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W	Chiave prodotto	103
Potenza erogata	420 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm		
Max. diametro platorello di supporto	150 mm		
Corsa lucidatura	15 mm		
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min		
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Tipo di cavo	PUR		
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm		
Peso	2.4 kg		

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487.953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487.988) · 1 Spugna di lucidatura (434.329) · 1 Spugna di lucidatura (434.361)
 1 Pasta abrasiva (443.298) · 1 Sigillante (443.301) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317.098) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093)
 1 Inserto valigetta (437.093)

Accessori per le lucidatrici

Accessori per sistemi di lucidatura



Pasta abrasiva

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	212
P 05/05-LDX	Lucidante	5	5	250 ml	443271	1		



Pasta abrasiva

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	212
P 03/06-LDX	Lucidante	3	6	250 ml	443298	1		



Sigillante

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	212
W 02/04	Sigillante	250 ml	443301	1		



Panno di lucidatura Classic in microfibra

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	210
MW-C	400 mm	400 mm	317098	1		



Panno di lucidatura Premium in microfibra

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	210
MW-P	400 mm	400 mm	376531	1		



Platello a strappo con ruota dentata

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	205
BP-M D115 XC	115 mm	386715	1		



Platello a strappo con ruota dentata

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	205
BP-M D140 XC	140 mm	342637	1		



Disco speciale ammortizzato

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	205
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medio	Speciale	493406	1		



Speciale platello adesivo ammortizzato

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Chiave prodotto	205
BP-M/SR D30	30 mm	morbido	Speciale	492388	1		



Platello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medio	Speciale	487953	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medio	Speciale	487988	1



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.
BP-M D30 PXE	30 mm	medio	Speciale	492353	1
BP-M D50 PXE	50 mm	medio	Speciale	509248	1
BP-M D75 PXE	75 mm	medio	Speciale	492361	1



Adattatore rotativo

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
DT-P	492396	1



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
DT-XF 3	492418	1



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 6 mm

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
DT-XF 6	531009	1



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
DT-XF 12	492426	1



Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
EXS M14 Set	458813	1



Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
FS 140	506605	1

Programma di prodotti 2023



Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Denominazione	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
FS 140 Set	516112	1		103



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	5		210



Spugna di lucidatura

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	1		210



Pad di lucidatura in microfibra

Denominazione	Diametro	Numero d'or- dine		Conf.	Chiave prodotto
MC-PT 160	160 mm	434434	1		210



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	2
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	2
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	2
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	1
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	1
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	1



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	2
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	2
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	2
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	1
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	1
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	1



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	2
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	2
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	2
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	1
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	1
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	1



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	2
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	2
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	1
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	1
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	1



Pelle d'agnello di lucidatura Classic

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
TW-C 150	150 mm	342521	1
TW-C 200	200 mm	350265	1













Pelle di lucidatura Premium

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.
TW-PT 80	80 mm	420484	1
TW-PT 140	140 mm	376515	1
TW-PT 160	160 mm	376523	1

Accessori di verniciatura universali

	Supporto a muro per lucidatrici, piccolo			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	WHP-1 AC/DC		530.883	1	
	Supporto a muro per lucidatrici, grande			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	WHP-2 AC/DC		530.882	1	
	Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	WHP Battery Hook		530.720	1	
	Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	WHP Cable Hook		530.721	1	
	Platorello in feltro			Chiave prodotto	210
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
			122.726	1	
	Feltro di ricambio			Chiave prodotto	210
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
			122.742	1	
	Supporto per dischi in tela, M 14			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
			123.803	1	
	Impugnatura SoftVib			Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	GS-M M8 SV		325.376	1	
	Swirl Finder			Chiave prodotto	219
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.	
	SF 150-P		463.302	1	
	Borsa per lucidatrice			Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'or- dine	Conf.	
	TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333.573	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE PE14	238	444.375	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE PE 150 18.0 EC	238	459.534	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473.014	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446.963	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437.093	1	

Inserto valigetta			Chiave prodotto	299
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	
TKE XFE 18.0 EC	238	459.526	1	

Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto	299
Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1



Programma di prodotti 2023

Lavorazione della pietra

LE 12-3 100 WET

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Numero d'ordine 368.660



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile a umido
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
1200 - 3700 g/min
M14
5.0 m
350 x 110 x 140 mm
2.4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368.709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364.169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Numero d'ordine 378.461



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile a umido
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
1200 - 3700 g/min
M14
4.0 m
350 x 110 x 140 mm
2.4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368.709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364.169)

L 12-3 100 WET

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Numero d'ordine 375.675



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile a umido
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
3700 g/min
M14
5.0 m
350 x 110 x 140 mm
2.4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368.709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364.169)

L 12-3 100 WET, PRCD

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Numero d'ordine 378.488



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile a umido
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 108
1150 W
700 W
230 V
50/60 Hz
3700 g/min
M14
4.0 m
350 x 110 x 140 mm
2.4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368.709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364.169)

LW 1202 N

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con spina per trasformatore di isolamento, 130 mm



Numero d'ordine 477.761



Dati tecnici

Potenza assorbita
Potenza erogata
Tensione
Frequenza
Numero di giri a vuoto
Attacco utensile a umido
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

Chiave prodotto 108
1600 W
1030 W
230 V
50/60 Hz
1750 g/min
M14
4.0 m
550 x 150 x 190 mm
4.8 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (258.639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106.461)

LW 1202 SN, PRCD

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con interruttore salvavita PRCD, 130 mm

Numero d'ordine 477.788



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W	Chiave prodotto	108
Potenza erogata	1030 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Numero di giri a vuoto	1750 g/min		
Attacco utensile a umido	M14		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm		
Peso	4.8 kg		

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (258.639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106.461)

TT 2000

Trasformatore di separazione

Numero d'ordine 373.370



Dati tecnici

Max. potenza in esercizio continuo	2000 VA	Chiave prodotto	108
Tensione primaria	230 V		
Tensione secondaria	230 V		
Dimensioni LxLaxA	200 x 200 x 270 mm		
Peso	15.8 kg		

BHW 1549 VR

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD

Numero d'ordine 299.197



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	108
Potenza erogata	700 W		
Tensione	230 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14		
Numero di giri a vuoto	3500 - 10000 g/min		
Max. diametro punta	16 mm		
Diametro collo di serraggio	53 mm		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	345 x 110 x 190 mm		
Peso	3.3 kg		

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa, nera (236.934) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106.461) · 1 Protezione antispruzzo (255.171) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (455.318)

LST 1503 VR

Bocciardatrice per gradini

Numero d'ordine 259.229



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W	Chiave prodotto	108
Potenza erogata	700 W		
Tensione	230 V		
Larghezza di servizio	40-92 mm		
Numero di giri a vuoto	800 - 2400 g/min		
Lunghezza cavo	4.0 m		
Dimensioni LxLaxA	350 x 140 x 160 mm		
Peso	5.9 kg		

Dotazione:

1 Battuta completa (259.193) · 1 Utensile in metallo duro completo, Ø100 (261.653) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115.460) · 1 Adattatore speciale (340.790) · 1 Prolunga per tubo flessibile di aspirazione (296.953)

Programma di prodotti 2023

CS 60 WET

Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD

Numero d'ordine 374.016



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	840 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con guida	54 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	5-44 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo con guida (45°)	38 mm
Numero di giri a vuoto	6200 g/min
Diametro disco diamantato	170 mm
Foro disco diamantato	22.2 mm
Campo di rotazione	45°
Lunghezza cavo	4.0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 280 x 170 mm
Peso	4.5 kg

Chiave prodotto 108

Dotazione:

1 Disco diamantato per troncatrice (347.515) · 1 Chiave apertura 5 - giraviti (359.343) · 1 Arresto parallelo (350.613)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414.093) · 1 Inserto valigetta (436.771)


Accessori per la lavorazione della pietra

Accessori di finitura a umido

	Platello a strappo, morbido				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	dine	
	BP-S D100 WET M14	100 mm	253.814	1		

	Piastra attacco rapido				Chiave prodotto	209
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	dine	
	M 14 x 100 x 38		126.098	1		

	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole)					Chiave prodotto	204
	Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	dine	
	DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253.815	1		
	DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253.816	1		
	DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253.817	1		
	DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253.818	1		
	DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253.819	1		
	DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253.820	1		
	DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253.821	1		
	DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253.822	1		


	Mole ad anello						Chiave prodotto	209
	Denominazione	Diametro	Grana	Attacco anello di levigatura	Applicazione	Numero d'ordine	Conf.	dine
	SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Innesto rapido		126.144	1	
	SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Innesto rapido		126.152	1	
	SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Innesto rapido		126.160	1	

Accessori per la levigatura a secco

	Platello a strappo a tampone M 14				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	dine
	BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	

	Platello a strappo a tampone M 14				Chiave prodotto	205
	Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	dine
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	


Programma di prodotti 2023



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204


Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1

Accessori per LST 803 VR, LST 1503 VR

Rotelle di ricambio in metallo duro

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
	259.833	6

Rotelle di ricambio in metallo duro

Chiave prodotto 224










Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
	259.834	8

Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro

Chiave prodotto 224


Denominazione	Numero d'ordine	Conf.
	260.576	1


Accessori per CS 60 WET


	Disco diamantato per troncatura				Chiave prodotto	221
	Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine Conf.		
	D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386.189 1		
	Disco diamantato per troncatura				Chiave prodotto	221
	Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine Conf.		
	D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347.515 1		
	Disco diamantato per troncatura				Chiave prodotto	221
	Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'or- dine Conf.		
	D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367.214 1		
	Raccordo per barra di guida GRS				Chiave prodotto	258
	Denominazione			Numero d'or- dine Conf.		
	GRS-V			353.272 1		
	Cappucci di chiusura				Chiave prodotto	300
	Denominazione			Numero d'or- dine Conf.		
	Cappucci estremità per GRS (VE 2)			364.967 2		
	Profilo adesivo, 6,8 m				Chiave prodotto	300
	Denominazione			Numero d'or- dine Conf.		
	Profilo adesivo 6,8 m für GRS			366.854		
	Protezione anti scheggiature, 3,4 m				Chiave prodotto	300
	Denominazione			Numero d'or- dine Conf.		
	Protezione contro lascheggiatura 3,4 m für GRS			366.846		
	Barre di guida GRS				Chiave prodotto	258
	Denominazione	Lunghezza binario di guida		Numero d'or- dine Conf.		
	GRS 80	800 mm		353.280 1		
	GRS 160	1600 mm		359.351 1		
	Valigia di trasporto L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- dine Conf.	
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093 1	
	Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Tipo di L-Boxx	Numero d'or- dine Conf.		
	TKE CS 60 WET II		238	436.771 1		


Sistemi di trasporto L-BOXX®

	Carrello L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione		Numero d'or- dine	Conf.		
	RW L-Boxx		419.400	1		

	Inserto in espanso L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- dine	Conf.		
	TKE-RS 136	136	419.370	1		

	Inserto antiscivolo L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- dine	Conf.	
	TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419.389	1	

	Inserto antiscivolo L-BOXX®				Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'or- dine	Conf.	
	TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419.397	1	

	Valigia di trasporto L-BOXX®						Chiave prodotto	299
	Denominazione	Dimensioni in- terne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'or- dine	Conf.		
	TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1		
	TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1		
	TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1		
	TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1		

Simbologia caratteristiche prodotti

Le caratteristiche principali dei nostri prodotti sono evidenziate con i seguenti simboli.



Motore Long-Life

Motore ad alto rendimento, maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla nuova tipologia di carboncini.



Tecnologia EC

Motore Brushless per le massime prestazioni.



CDC Constant Electronic

Una dinamo tachimetrica impedisce la caduta di velocità sotto carico.



Blocco antiravvio

Blocco contro partenze dopo l'interruzione della corrente



Limitazione della corrente di spunto Soft

Maggiore sicurezza e migliore mobilità sul luogo di lavoro.



Regolazione variabile della velocità

La velocità ottimale per ogni applicazione.



Controllo della temperatura

Tramite sensore: se esiste la possibilità di surriscaldamento l'utensile si spegne.



Protezione da sovraccarico

Se sovraccarico l'utensile si spegne.



Freno

Dotata di freno meccanico



Anti-Kick Back

Disinserisce il motore in caso di blocco del disco.



Impugnatura antivibrazioni

Per lavorare in maniera più confortevole



Interruttore salvavita PRCD

Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo con spina Schuko standard per prese 230V.



Classe polveri L, M, H

Classificazione macchine per separazione di polveri.



Equipaggiamento antistatico

Dissipazione delle cariche elettrostatiche.



Oscillazione della lama regolabile

Oscillazione inseribile, specialmente per lavori di taglio veloci sul legno.



Cambio utensile senza chiavi

Cambio utensile facile e senza usare chiavi.



Arresto dell'albero porta accessorio

Blocco dell'albero mediante pulsante di arresto per la sostituzione rapida dell'accessorio.



Dado di serraggio rapido FixTex

Cambio della mola senza chiavi.



Cambio del mandrino

Portalama smontabile senza attrezzi.



Chiusura a strappo

Chiusura rapida per il fissaggio degli abrasivi - senza adesivi o morsetti.



Alimentazione centrale dell'acqua

Per la levigatura ad acqua di marmi e graniti.



Aspirazione della polvere

Possibilità di collegamento all'aspiratore.



Pulizia automatica del filtro principale

Pulizia temporizzata del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



Pulizia manuale del filtro principale

Pulizia manuale del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



Funzione di aspirazione a secco

Aspirazione di polvere/sporco non infiammabile e non esplosivo.



Funzione di aspirazione a umido

Aspirazione di liquidi non infiammabili e non tossici.



Diode laser verde

Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.



Caricatore viti

Dotato di caricatore viti.



L-BOXX®

Sistema di trasporto e riordino FLEX.




Valigetta portatile

Valigetta robusta in metallo o plastica.



Borsa di trasporto

Borsa di trasporto stabile, imbottita, robusta e leggera.

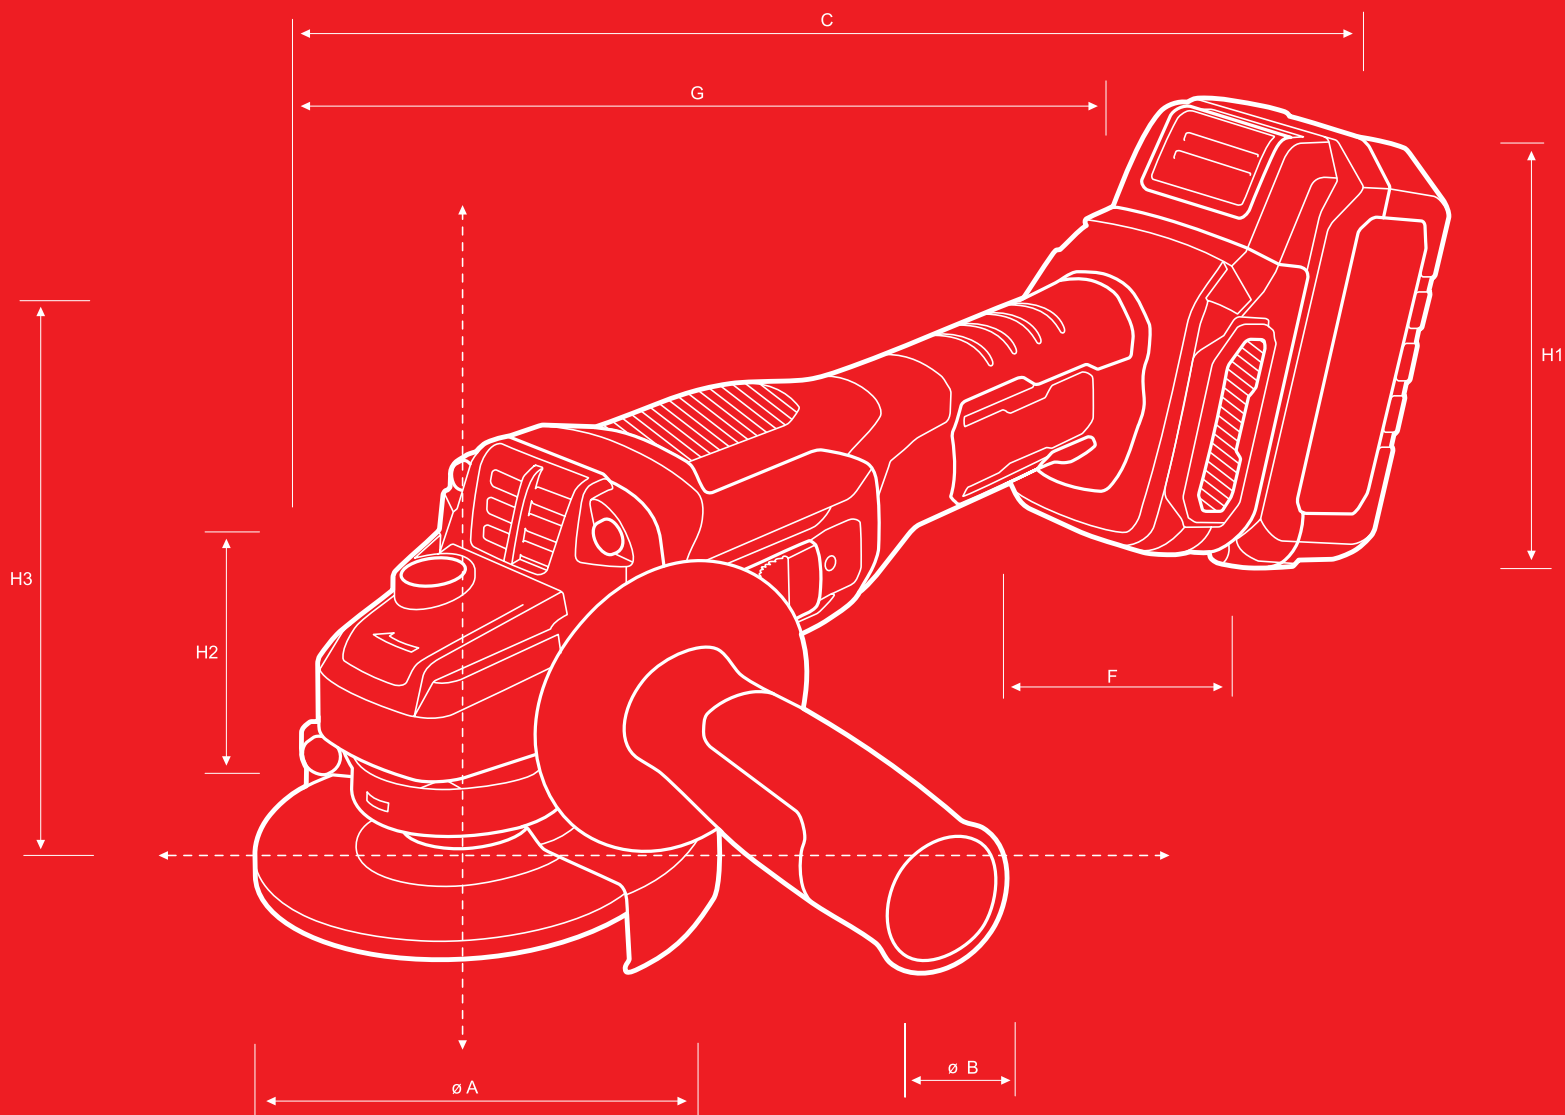

Il Vostro rivenditore specializzato FLEX

Niederberger + Co. AG
Agenzia generale FLEX Svizzera
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefono +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch

Modifiche tecniche
Variazioni di prezzo, errori e
errori e refusi riservati

